

SD 25



Description rapide

Silencieux sur socle pour réduction des bruits du côté aspiration des tourelles d'extraction, DN 250 mm


Référence 0092.0339

Caractéristiques techniques

Vitesse de flux min.	
Vitesse de flux max.	20 m/s
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	29,2 kg
Poids avec emballage	29,2 kg
Convient pour une largeur nominale de	250 mm
Largeur	845 mm
Hauteur	850 mm
Profondeur	845 mm
Largeur avec emballage	845 mm
Hauteur avec emballage	850 mm
Profondeur avec emballage	845 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	21 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	25 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	
Affaiblissement d'insertion global	7 dB
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799923398

SD 25

Dessin coté [mm]

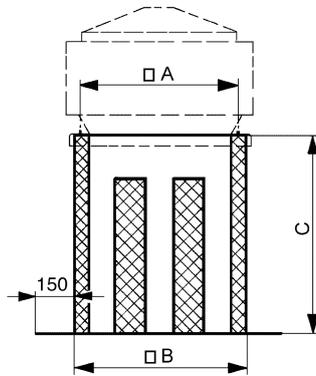

A	B	C
500	545	850