

SG 120



Description rapide

Grilles extérieures en plastique pour insufflation et évacuation d'air, DN 120


Référence 0059.0951

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sens de l'air | Insufflation et évacuation d'air |
| Montage | extérieur |
| Lieu de montage | Mur |
| Mode de montage | Montage apparent |
| Matériau | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids | 0,17 kg |
| Poids avec emballage | 0,18 kg |
| Convient pour une largeur nominale de | 125 mm |
| Largeur | 172 mm |
| Hauteur | 172 mm |
| Profondeur | 53 mm |
| Largeur avec emballage | 175 mm |
| Hauteur avec emballage | 175 mm |
| Profondeur avec emballage | 54 mm |
| Température ambiante | 60 °C |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | A |
| GTIN (EAN) | 4012799599517 |

SG 120

Courbe caractéristique

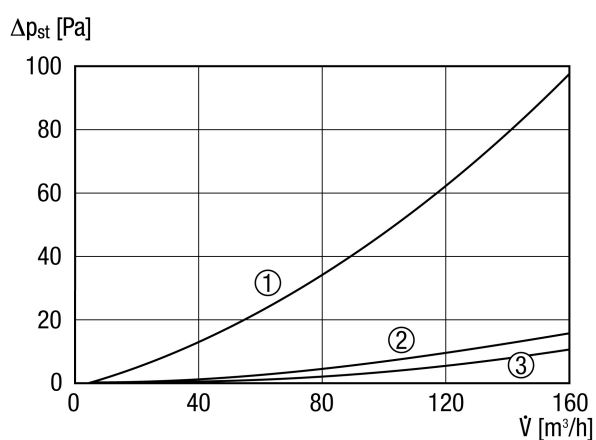

- ① SG 120 avec filtre à air SF 120
- ② SG 120 avec moustiquaire FG 120
- ③ SG 120

Dessin coté [mm]

