

SZ 25



Description rapide


Pour un raccord favorable sur le plan de l'écoulement et facile à monter entre le silencieux sur socle SD 25 et les gaines d'air, pour montage dans toits plats.

Référence 0092.0288

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Lieu de montage | Toit |
| Boîtier matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Poids | 7,4 kg |
| Poids avec emballage | 7,42 kg |
| Convient pour une largeur nominale de | 250 mm |
| Largeur | 840 mm |
| Hauteur | 840 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Largeur avec emballage | 840 mm |
| Hauteur avec emballage | 840 mm |
| Profondeur avec emballage | 180 mm |
| Température ambiante | 100 °C |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | C |
| GTIN (EAN) | 4012799922889 |

Dessin coté [mm]

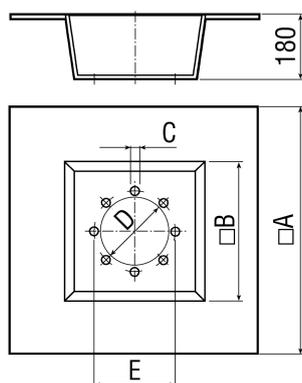

| A | B | C | D | E |
|-----|-----|---|-----|-----|
| 840 | 440 | 7 | 262 | 286 |

SZ 25

