

WD 10 D



Description rapide

Buse d'air entrant longue portée, tôle d'acier à revêtement blanc pulvérulent, montage au plafond, DN 100, pour ventilation domestique max. 45 m³/h


Référence 0151.0291

Caractéristiques techniques


Sens de l'air	Insufflation
Débit d'air max.	70 m ³ /h
Portée	5 m
Montage	Intérieur
Lieu de montage	Plafond
Matériau	Tôle d'acier, poudrée
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,47 kg
Poids avec emballage	0,49 kg
Convient pour une largeur nominale de	100 mm
Largeur	155 mm
Hauteur	155 mm
Profondeur	81 mm
Largeur avec emballage	156 mm
Hauteur avec emballage	156 mm
Profondeur avec emballage	125 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799512912

WD 10 D

Courbe caractéristique Pertes de charge et données acoustiques

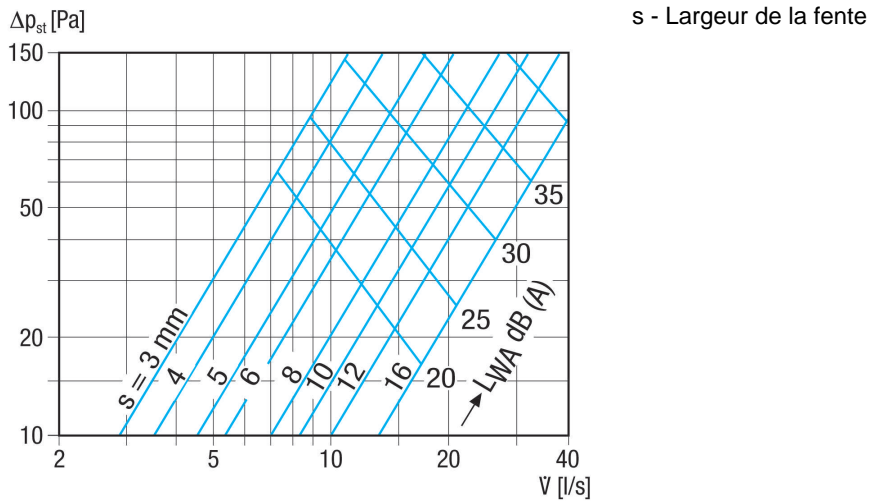

Courbe caractéristique Section de soufflage contre débit d'air

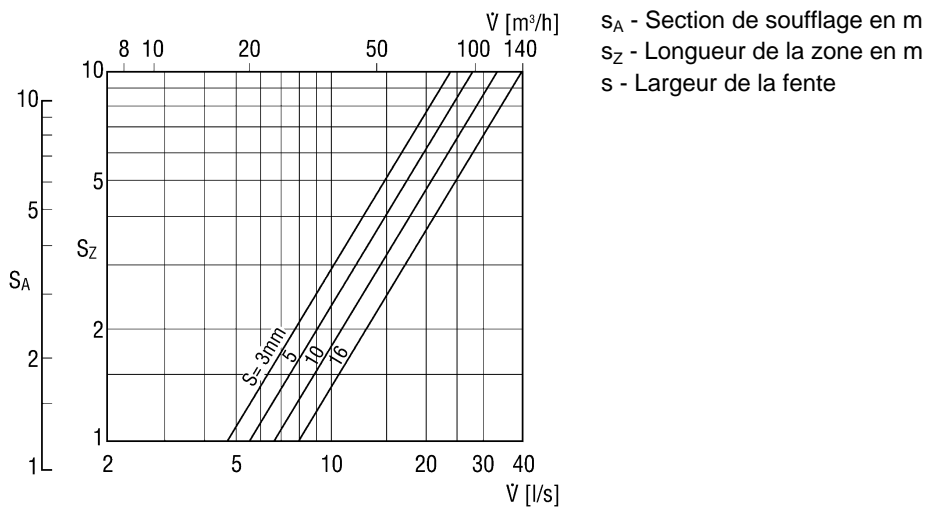

WD 10 D

Dessin coté [mm]

