

# ZWVQ 12



## Description rapide

Clapet d'air entrant à effet longue portée et insonorisant, tôle d'acier à revêtement blanc pulvérulent, montage mural, DN 125, pour ventilation domestique max. 90 m<sup>3</sup>/h

## Exemples d'utilisation

Pièce d'habitation, Bureau, Cabinet médical, Salle de repos, Bâtiment neuf


Référence 0152.0065

## Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Insufflation
Débit d'air max.	90 m <sup>3</sup> /h
Montage	Intérieur
Lieu de montage	Mur
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	blanc, revêtement par poudre, similaire RAL 9010
Poids	0,67 kg
Poids avec emballage	0,69 kg
Largeur nominale	125 mm
Largeur	218 mm
Hauteur	156 mm
Profondeur	60 mm
Largeur avec emballage	220 mm
Hauteur avec emballage	160 mm
Profondeur avec emballage	90 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799520658


# ZWVQ 12

## Courbe caractéristique Pertes de pression ZWVQ 12

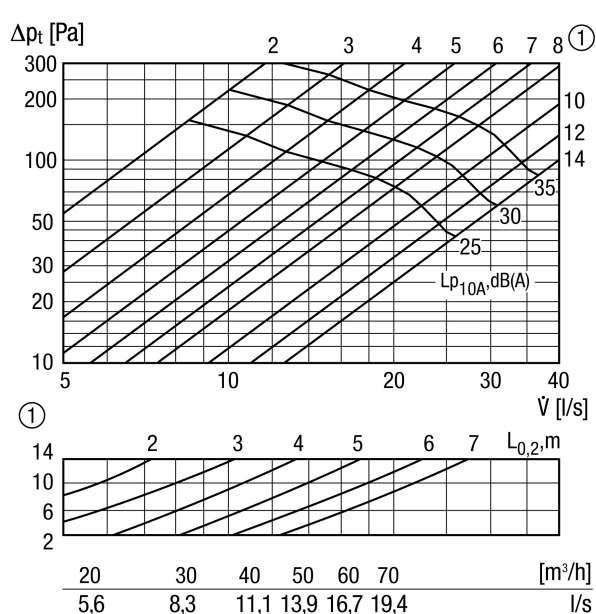

① Rangées de trous ouverts

## Dessin coté [mm]

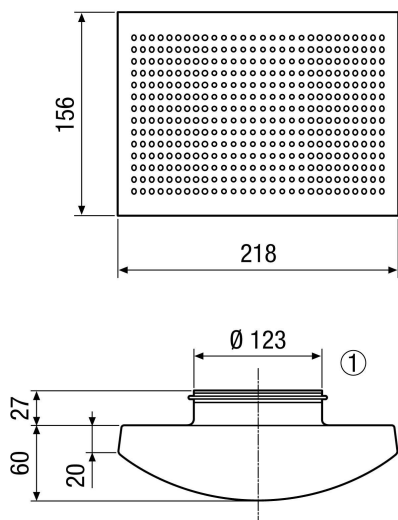

① Pièces de raccordement avec joint de caoutchouc.