


DZQ 30/42 B

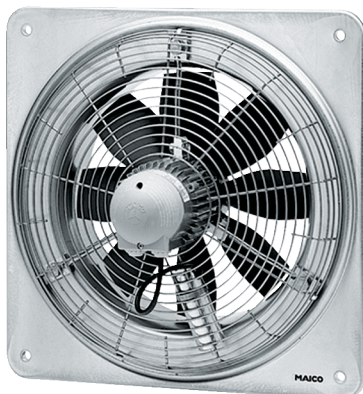

Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 300, courant triphasé, avec inverseur de polarité

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0083.0147

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	33,4 %
Catégorie de mesurage	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	42,2
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0083.0147
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,415 kW / 2.700 m ³ /h / 185 Pa
n_{BEP}	2.850 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	-
Niveau sonore L_{WA7}	69 dB(A) / 88 dB(A)