


DRH 25-6

Température ambiante constante


Mesure de la température avec sonde intégrée dans ETL 16 P ou DTL 16 P.

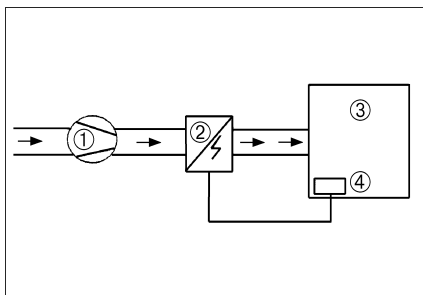

- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique
- ③ Pièce
- ④ ETL 16 P, DTL 16 P


Température d'air entrant constante avec sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P

Limitation de la température maximale de l'air entrant avec une sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P

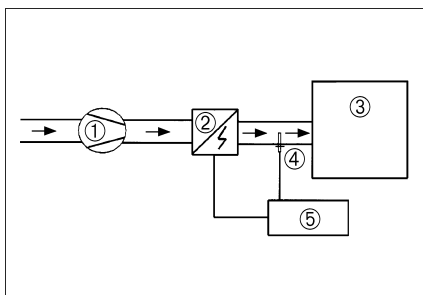

- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique
- ③ Pièce
- ④ Sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P
- ⑤ ETL 16 P

Température ambiante constante avec sonde pour pièce FR 30 P

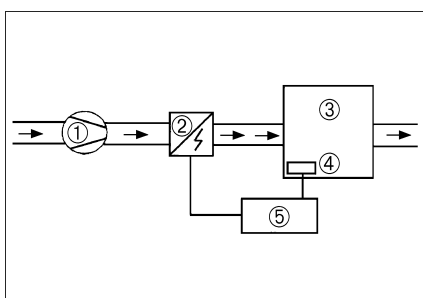


- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique
- ③ Pièce
- ④ Sonde pour pièce FR 30 P
- ⑤ ETL 16 P

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



DRH 25-6

Température ambiante constante avec sonde pour pièce FR 30 P et sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P

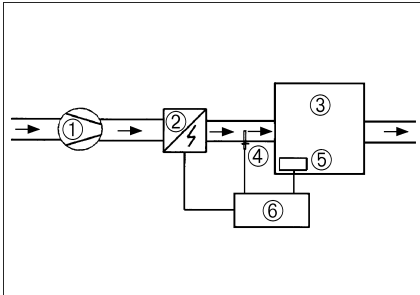

- ① Ventilateur
- ② Réchauffeur d'air électrique
- ③ Pièce
- ④ Sonde pour gaine rectangulaire FL 30 P
- ⑤ Sonde pour pièce FR 30 P
- ⑥ DTL 16 P