


EFR 10 R

Instruction de montage de la boîte plate centrifuge EFR

Grâce à ses dimensions extrêmement réduites, la boîte plate centrifuge EFR est idéale pour un montage sur les plafonds suspendus à faible hauteur. Elle sert de ventilateur d'air sortant pour les débits d'air petits à moyenne.

Dans l'exemple illustré, l'EFR sert à la ventilation de toilettes. Le silencieux tubulaire 4 représenté entre la boîte plate centrifuge et le point d'aspiration est toujours recommandé. Les silencieux tubulaires 1 et 6 sont en option en fonction des conditions :

- Le silencieux tubulaire 1 réduit l'émission de son vers l'extérieur
- Le silencieux tubulaire 6 empêche la transmission du bruit d'une bouche d'extraction-insufflation à l'autre - par ex. quand les toilettes des dames et des hommes sont reliées à la même gaine d'air sortant.

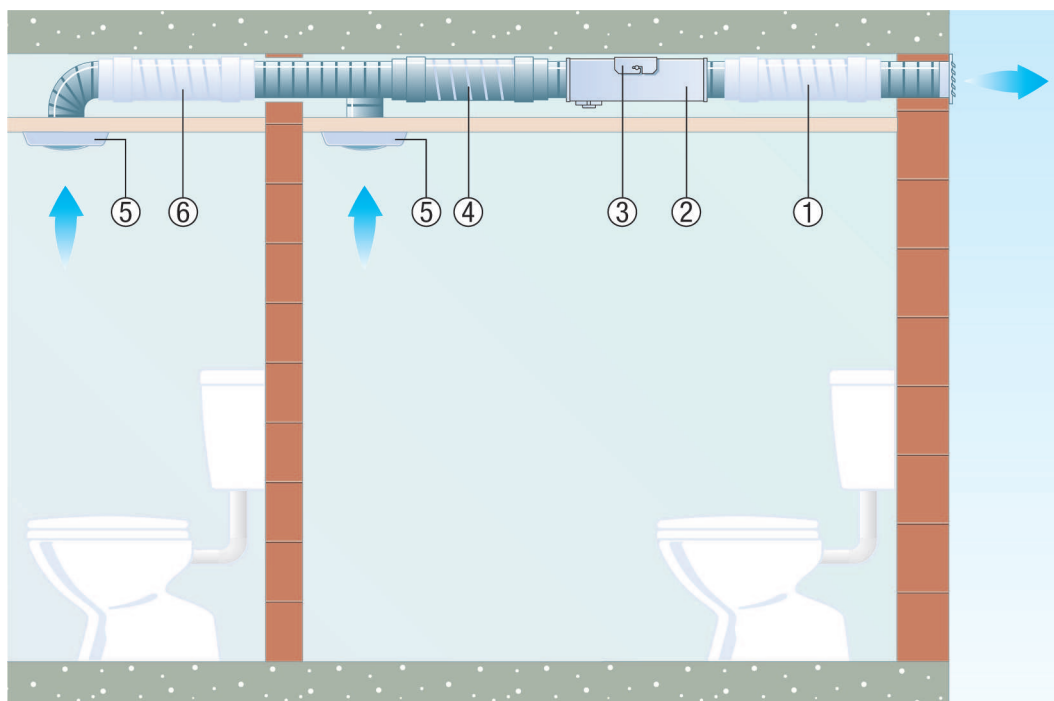

- ① Silencieux tubulaire RSR (en option)
- ② Boîte plate centrifuge EFR
- ③ Supports de montage
- ④ Silencieux tubulaire RSR
- ⑤ Bouche d'extraction-insufflation
- ⑥ Silencieux tubulaire RSR (en option)

Instruction de montage de la boîte plate centrifuge EFR dans les bureaux

La boîte plate centrifuge EFR convient particulièrement pour la ventilation des bureaux ou des salles de conférence. Masquée dans les plafonds suspendus à faible hauteur, elle achemine des débits d'air moyens à petites vers l'extérieur.


Dans l'exemple illustré, l'EFR sert à la ventilation de buros et de salles de conférences. Le silencieux tubulaire 5 représenté entre la boîte plate centrifuge et le point d'aspiration est toujours recommandé. Les silencieux tubulaires 2 et 7 sont en option en fonction des conditions :

Le silencieux tubulaire 2 réduit l'émission de son vers l'extérieur

Le silencieux tubulaire 7 empêche la transmission du bruit d'une bouche d'extraction-insufflation à l'autre - par ex. quand plusieurs buros sont reliés à la même gaine d'air sortant.

Les bruits de ventilateur gênants ainsi que le bruit de la circulation occasionné par les fenêtres ouvertes sont ainsi évités de manière élégante.

EFR 10 R

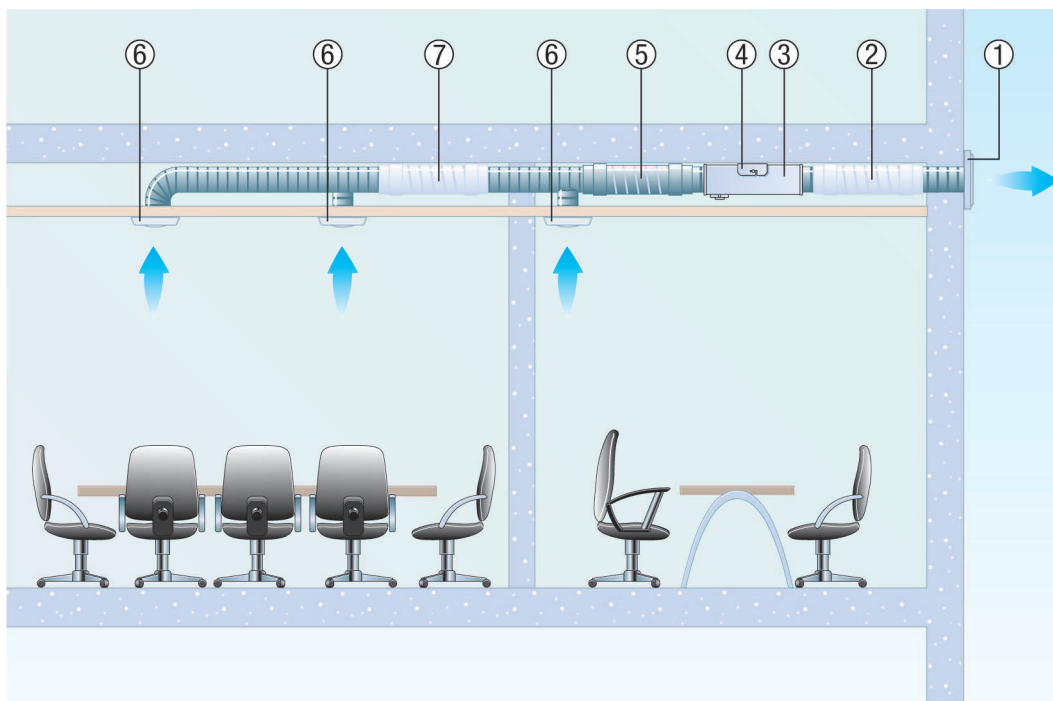

- ① Grille extérieure ou volet extérieur
- ② Silencieux tubulaire RSR (en option)
- ③ Boîte plate centrifuge EFR
- ④ Supports de montage
- ⑤ Silencieux tubulaire RSR
- ⑥ Bouche d'extraction-insufflation
- ⑦ Silencieux tubulaire RSR (en option)
- ⑧