


## RS 40

### Ventilateur mural avec volet RS et servomoteur MS

Sur les ventilateurs d'air entrant, l'association avec un volet extérieur RS est recommandée. Ce dernier a besoin, pour son fonctionnement, d'un servomoteur MS 2 pour l'ouverture et la fermeture des lamelles.

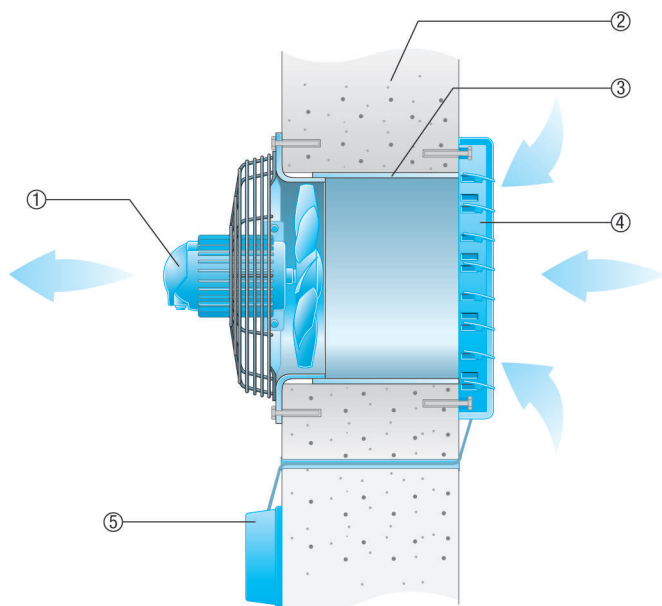

- ① Ventilateur EZQ/DZQ/EZS/DZS
- ② Mur extérieur
- ③ Manchon de prolongation VH
- ④ Volet de fermeture RS
- ⑤ Servomoteur MS 2