

Ventilateur pour mur extérieur AWV





NOUVEAUTE!

Ventilation efficace
avec très peu de bruit

www.maico.de



certifié
DIN EN ISO 9001

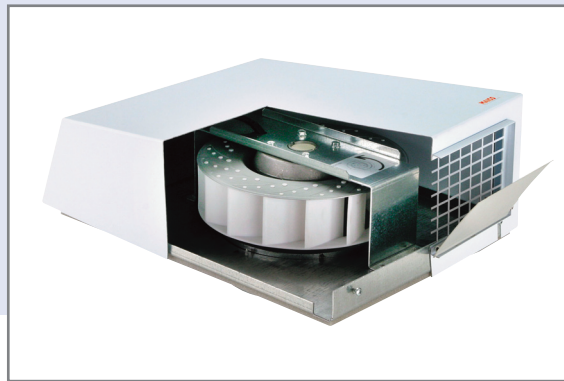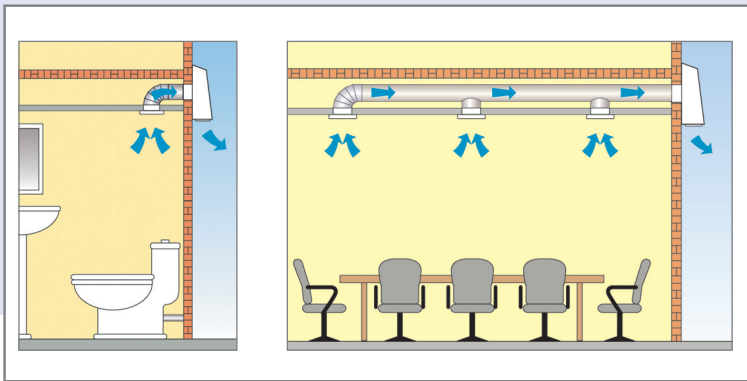

Des solutions pratiques

Aperçu des avantages

- très silencieux, de part le montage extérieur du ventilateur, le bruit n'est pas perçu de l'intérieur
- particulièrement conçu pour l'assainissement et le montage postérieur
- montage rapide et avantageux ventilateur avec grille extérieure et clapet de fermeture
- couvercle facilement démontable
- rotor radial en acier galvanisé, avec pales recourbées en arrière, garant d'une grande efficacité et d'un entretien très faible

Données techniques

type	no d'article.	indice de protection	débit m ³ /h	pression externe Pa	puissance nominale W
AWV 10	0080.0994	IP X4	220	345	62
AWV 10 S	0080.0995	IP X4	320	400	68
AWV 15	0080.0996	IP X4	350	241	70
AWV 15 S	0080.0997	IP X4	620	433	111
AWV 20	0080.0998	IP X4	650	356	112
AWV 20 S	0080.0999	IP X4	740	528	160

Dimensions (mm)

type	A	B	C	D	raccord Ø
AWV 10	260	357	92	131	99
AWV 10 S	260	357	92	131	99
AWV 15	260	357	92	131	149
AWV 15 S	360	440	92	131	149
AWV 20	360	440	92	131	199
AWV 20 S	360	440	92	131	199

Accessoires recommandés



variateur de vitesse ST 1



transformateur TRE



amortisseur de bruit RSR

Dimensions:

