

AZE 100 P



Kratka informacija

Prilagodljiva usisna i odsisna zračna rešetka s filtrom PPI20, DN 100

Broj artikla


0059.0962

Tehnički podaci

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Smjer zraka | Usis i odsis zraka |
| Ugradnja | iznutra |
| Mjesto ugradnje | Zid |
| Vrsta ugradnje | Nadžbukno |
| Materijal | Plastika |
| Boja | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem | 0,166 kg |
| Razred filtra | PPI 20 |
| Prikladno za nominalnu dužinu | 100 mm |
| Širina | 150 mm |
| Visina | 150 mm |
| Dubina | 51,5 mm |
| Širina s pakovanjem | 150 mm |
| Visina s pakovanjem | 50 mm |
| Dubina s pakovanjem | 150 mm |
| Temperatura okoline | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | K |
| GTIN (EAN) | 4012799599623 |


AZE 100 P

Krivulja AZE 100 P - pad tlaka odsisni zrak

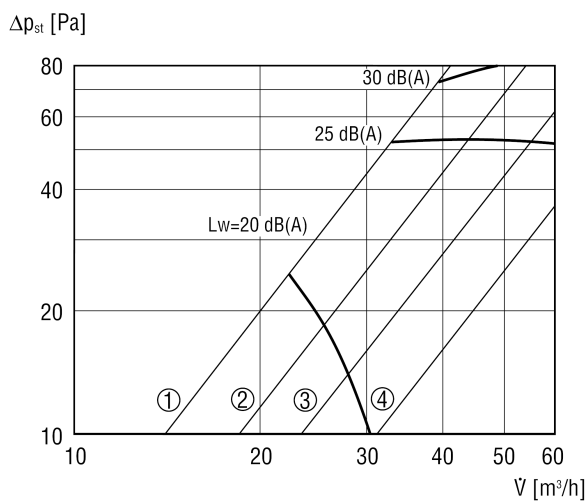

- ① slobodan otvor 90°
- ② slobodan otvor 135°
- ③ slobodan otvor 180°
- ④ slobodan otvor 270°

Krivulja AZE 100 P - pad tlaka usisni zrak

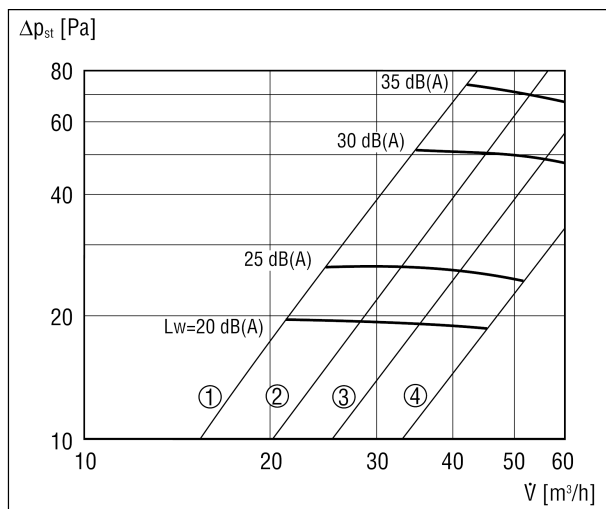

- ① slobodan otvor 90°
- ② slobodan otvor 135°
- ③ slobodan otvor 180°
- ④ slobodan otvor 270°

AZE 100 P

Crtež s veličinama [mm]

