

## DAR 100/6 1,1



## Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 1000, trofazna struja, nominalna snaga 1,1 kW, 6-polni

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar

Broj artikla

0073.0172

## Tehnički podaci

Volumen zraka	26.050 m <sup>3</sup> /h
Brzina	960 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.100 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,74 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Cijev
Položaj za ugradnju	horizontalno
Materijal kućišta	Čelični lim s epoksidnom oblogom
Materijal rotora	poliamid
Boja	siva
Težina	110 kg
Težina s pakovanjem	126 kg
Nominalna dužina	1.000 mm
Širina	1.130 mm
Visina	750 mm
Dubina	1.130 mm
Širina s pakovanjem	1.140 mm
Visina s pakovanjem	900 mm
Dubina s pakovanjem	1.140 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-10 °C do 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DAR 100/6 1,1

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799731726

## Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost $\eta$	39,8 %
Kategorija mjerenja	C
Kategorija učinkovitosti	statička
Stupanj učinkovitosti N	45,6
Potreban VSD	ne
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0073.0172
$P_{BEP} / \text{volumen zraka}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	1,19 kW / 15.703 m <sup>3</sup> /h / 108,5 Pa
$n_{BEP}$	960 1/min
Specifični omjer	$\approx 1$
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	-
$I_{BEP}$	2,74 A
Razina jačine zvuka $L_{WA7}$	87 dB(A)


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	59	68	74	80	82	80	80	73	87

$L_{WA5}$  = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

# DAR 100/6 1,1

## Krivulja

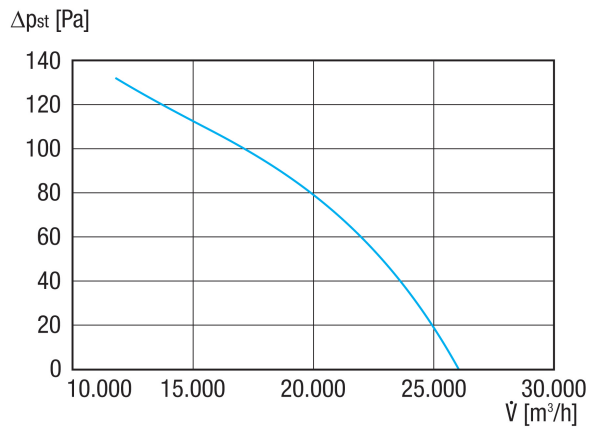

## Crtež s veličinama [mm]

