

DAR 63/6 0,25



Kratka informacija

Aksijalni cijevni ventilator, DN 630, trofazna struja, nominalna snaga 0,25 kW, 6-polni

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar

Broj artikla

0073.0124

Tehnički podaci

Volumen zraka	8.460 m ³ /h
Brzina	960 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	250 W
I _{Nomin.}	0,87 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Cijev
Položaj za ugradnju	horizontalno / vertikalno
Materijal kućišta	Čelični lim s epoksidnom oblogom
Materijal rotora	poliamid
Boja	siva
Težina	30 kg
Težina s pakovanjem	35 kg
Nominalna dužina	630 mm
Širina	730 mm
Visina	500 mm
Dubina	730 mm
Širina s pakovanjem	830 mm
Visina s pakovanjem	600 mm
Dubina s pakovanjem	830 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-10 °C do 50 °C
PTC DIN 44082	M 100

DAR 63/6 0,25

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799731245

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost η	29,1 %
Kategorija mjerenja	C
Kategorija učinkovitosti	statička
Stupanj učinkovitosti N	40
Potreban VSD	ne
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / RegistarSKI sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0073.0124
$P_{BEP} / \text{volumen zraka}_{BEP} / P_{fs, BEP}$	0,352 kW / 6.732 m ³ /h / 54,7 bar
n_{BEP}	950 1/min
Specifični omjer	≈ 1
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	-
I_{BEP}	0,87 A
Razina jačine zvuka L_{WA7}	75 dB(A)


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	47	57	64	68	70	68	67	60	75

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

DAR 63/6 0,25

Krivulja

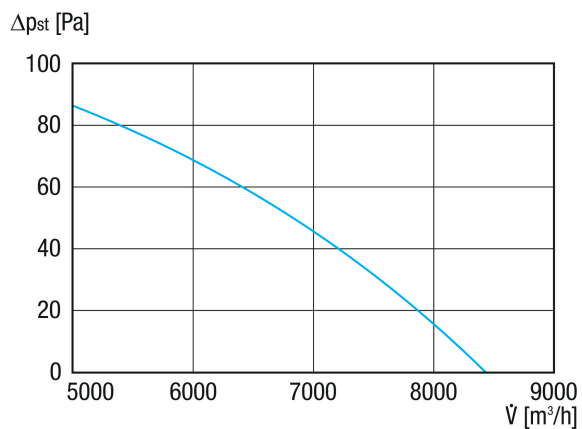

Crtež s veličinama [mm]

