

DAS 90/8



Kratka informacija

Aksijalni ventilator, DN 900, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Hangar za montažu, Skladišna prostorija, Industrijski hangar, Radni prostor

Broj artikla

0083.0857

Tehnički podaci

Model	Čelični prsten
Volumen zraka	22.000 m ³ /h
Volumen zraka _{Nomin.}	11.150 m ³ /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak $p_{fs, nomin.}$	148 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina $n_{Nomin.}$	740 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina	730 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	913 W (u opt. Stupanj djelovanja)
$I_{Nomin.}$	3,1 A (u opt. Stupanj djelovanja)
$I_{Maks.}$	4 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Zid
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, lakiran
Materijal kućišta	Čelični lim, lakiran
Boja	siva
Težina	126 kg
Težina s pakovanjem	153 kg
Nominalna dužina	900 mm
Širina	1.130 mm
Visina	1.130 mm
Dubina	550 mm
Širina s pakovanjem	1.300 mm

DAS 90/8

Visina s pakovanjem	1.300 mm
Dubina s pakovanjem	940 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	50 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799838579

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

Ukupna učinkovitost η	50,1 %
Kategorija mjerenja	C
Kategorija učinkovitosti	statička
Stupanj učinkovitosti N	57
Potreban VSD	ne
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registariski sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0083.0857
P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,913 kW / 11.150 m ³ /h / 148 Pa
n_{BEP}	740 1/min
Specifični omjer	≈ 1
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	-
I_{BEP}	3,1 A
Razina jačine zvuka L_{WA7}	84 dB(A)


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	54	72	74	79	80	78	75	70	84

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

DAS 90/8

Krivulja

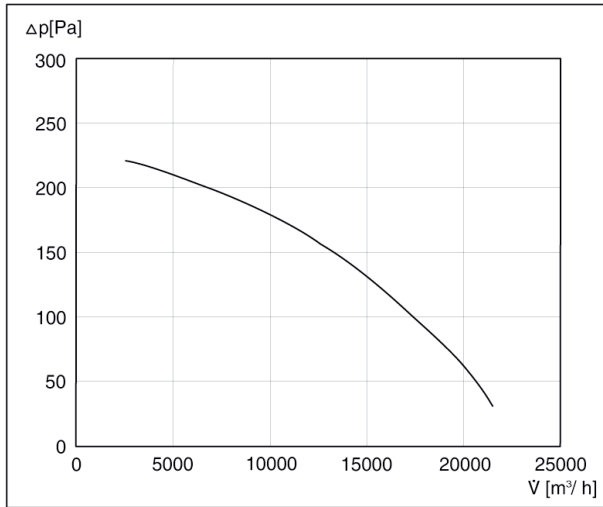

Crtež s veličinama [mm]

Broj rupa: 16

