

DPK 22/4 Ex



Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja, zaštita od eksplozije

Primjeri primjene

Odsisavanje na radnom mjestu, Laboratorij, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0640

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.900 m ³ /h
Brzina	1.300 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	570 W
I _{Nomin.}	1,3 A
I _{Maks.}	1,3 A
Vrsta zaštite	IP 44
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	20,1
Temperatura okoline	40 °C
I _A /I _N	3,2
Odobrenje za eksplozivna područja	Ex-95.D.3276
Odobrenje za eksplozivna područja za priključne kutije	Ex-95.D.3003U
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866404


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	60	63	70	75	78	74	70	56	66
L _{WA4} , visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	81


DPK 22/4 Ex

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB
 $LWA4$

Krivulja

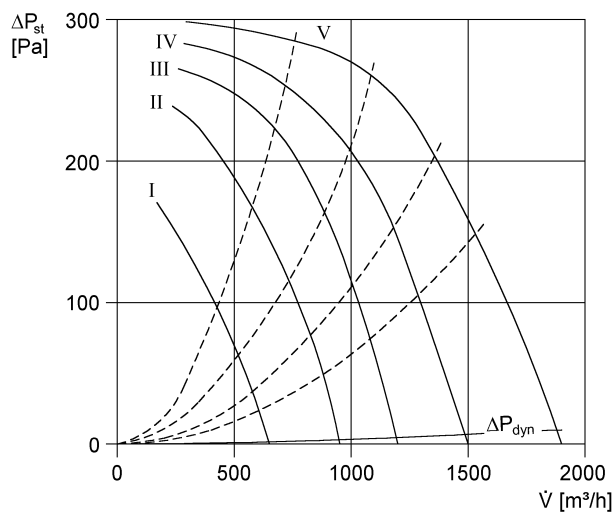

Crtež s veličinama [mm]

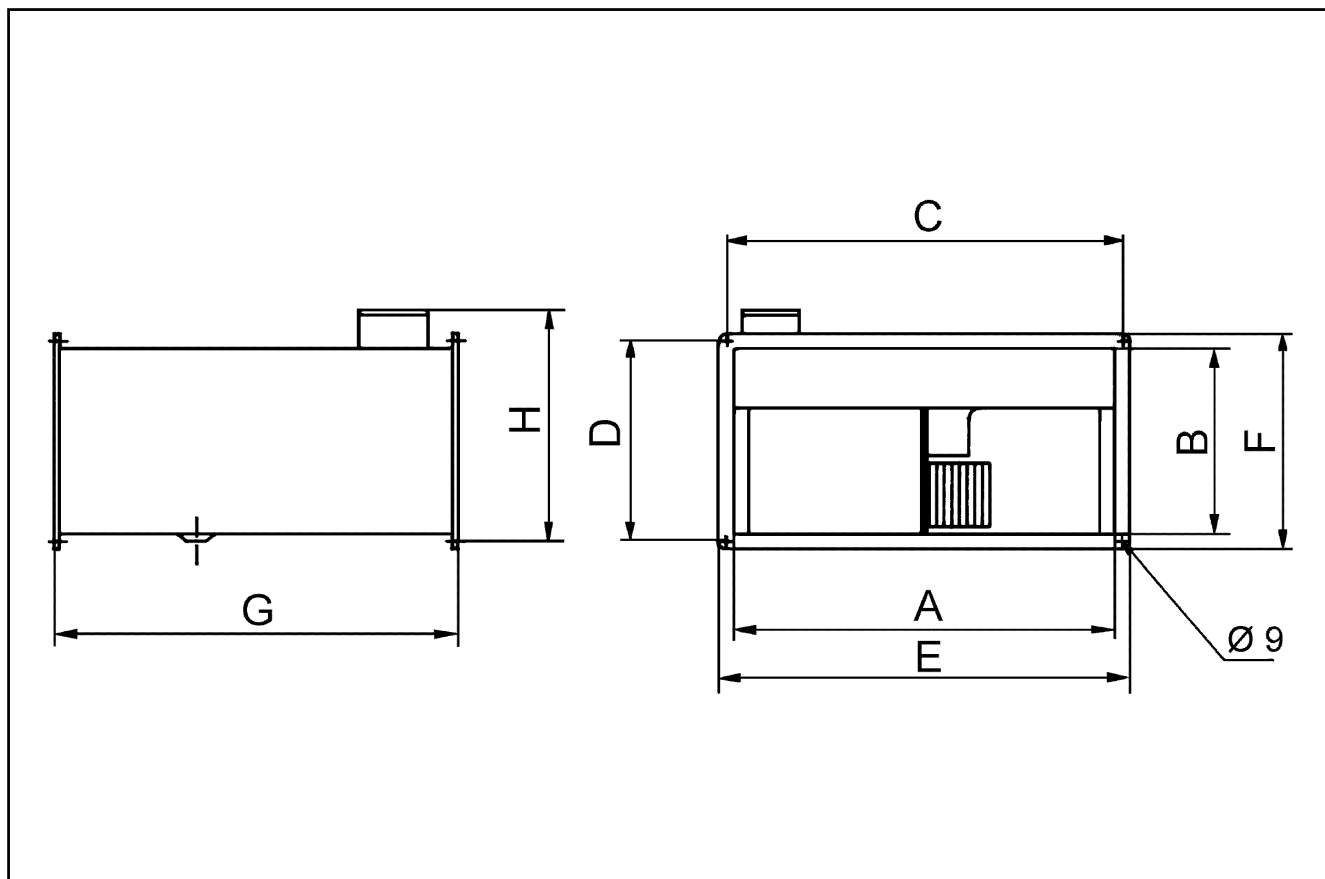



DPK 22/4 Ex

A	B	C	D	E	F	G	H
500	250	520	270	540	290	530	322