


DPK 25/4 B

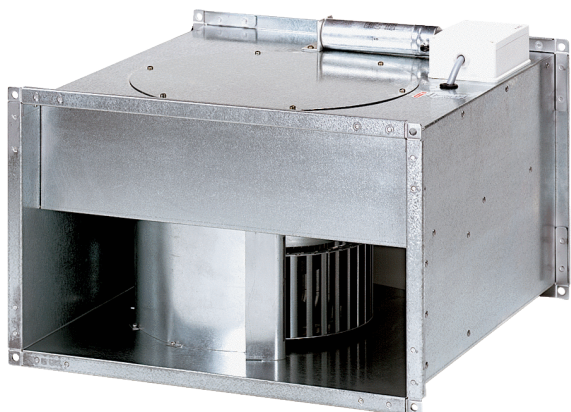

Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja

Broj artikla

0086.0663

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.920 m ³ /h
Brzina	1.474 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	410 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	1,3 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	2,1 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Težina	24,3 kg
Težina s pakovanjem	26,2 kg
Veličina kanala	500 mm x 300 mm
Širina	540 mm
Visina	340 mm
Dubina	560 mm
Širina s pakovanjem	545 mm
Visina s pakovanjem	330 mm
Dubina s pakovanjem	560 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866633

DPK 25/4 B

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	35	39	43	43	42	39	31	14	49
L_{WA2}, S2 (dB(A))	43	49	52	53	50	49	44	30	58
L_{WA2}, S3 (dB(A))	47	54	58	59	59	55	50	40	65
L_{WA2}, S4 (dB(A))	52	60	62	67	63	61	57	49	71
L_{WA2}, S5 (dB(A))	55	64	67	67	67	66	62	55	74
L_{WA5}, S1 (dB(A))	32	45	48	51	51	54	48	34	58
L_{WA5}, S2 (dB(A))	39	55	56	60	60	63	61	49	68
L_{WA5}, S3 (dB(A))	44	61	62	65	66	68	67	59	74
L_{WA5}, S4 (dB(A))	50	67	68	74	73	75	73	68	81
L_{WA5}, S5 (dB(A))	53	70	72	77	77	80	78	73	85
L_{WA6}, S1 (dB(A))	34	41	49	56	57	55	52	38	62
L_{WA6}, S2 (dB(A))	42	52	58	67	67	65	65	55	72
L_{WA6}, S3 (dB(A))	47	58	64	73	75	73	73	67	80
L_{WA6}, S4 (dB(A))	51	64	71	78	82	79	79	74	86
L_{WA6}, S5 (dB(A))	56	68	75	80	86	84	84	79	91


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

DPK 25/4 B

Krivulja

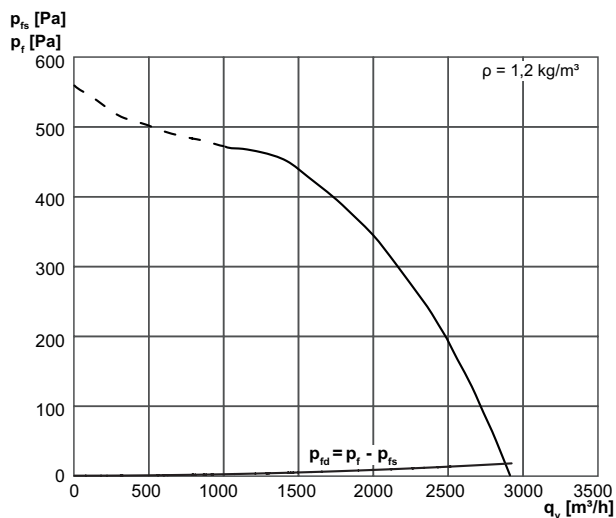

Crtež s veličinama [mm]

