


DPK 31/4 B

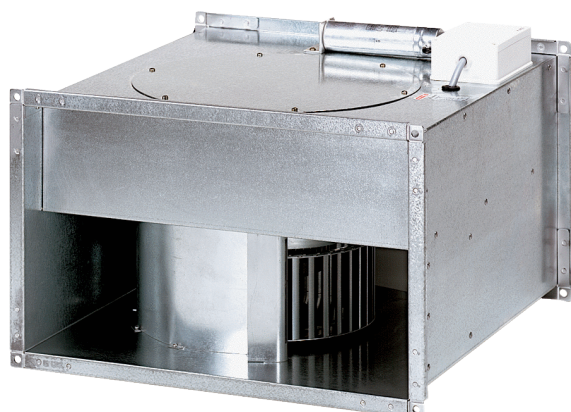

Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja

Broj artikla 0086.0667

Tehnički podaci

Volumen zraka	4.800 m ³ /h (Potrebno delta p _{fs} min = 200 Pa)
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	790 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	1,5 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	4,3 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Težina	50 kg
Težina s pakovanjem	54,5 kg
Veličina kanala	600 mm x 350 mm
Širina s pakovanjem	800 mm
Visina s pakovanjem	500 mm
Dubina s pakovanjem	770 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866671

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2, S1} (dB(A))	40	45	51	55	48	44	36	24	58

DPK 31/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S2} (dB(A))	48	55	58	73	59	54	48	39	73
L_{WA2, S3} (dB(A))	53	61	63	77	65	60	54	48	78
L_{WA2, S4} (dB(A))	58	65	57	73	69	65	59	55	76
L_{WA2, S5} (dB(A))	60	69	71	72	73	70	64	61	79
L_{WA5, S1} (dB(A))	38	53	56	60	59	61	56	43	66
L_{WA5, S2} (dB(A))	45	62	63	74	68	68	67	57	77
L_{WA5, S3} (dB(A))	50	68	67	75	74	74	73	66	81
L_{WA5, S4} (dB(A))	55	73	73	79	81	81	79	73	87
L_{WA5, S5} (dB(A))	59	77	77	82	86	86	84	78	91
L_{WA6, S1} (dB(A))	39	52	59	65	67	67	68	65	74
L_{WA6, S2} (dB(A))	48	62	86	77	76	75	77	73	83
L_{WA6, S3} (dB(A))	59	68	72	81	82	81	82	78	88
L_{WA6, S4} (dB(A))	62	73	77	85	88	87	87	84	94
L_{WA6, S5} (dB(A))	70	78	83	89	93	92	91	88	98


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

DPK 31/4 B

Krivulja

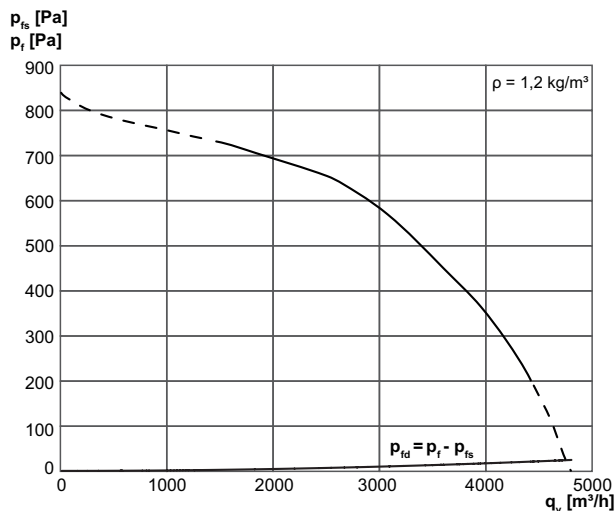

Crtež s veličinama [mm]

