

DPK 31/4 Ex



Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja, zaštita od eksplozije

Primjeri primjene

Odsisavanje na radnom mjestu, Laboratorij, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0643

Tehnički podaci

Volumen zraka	5.300 m ³ /h
Brzina	1.380 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	2.000 W
I _{Nomin.}	4,15 A
I _{Maks.}	4,15 A (Potrebno delta p _{st} min = 100 Pa)
Vrsta zaštite	IP 44
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	50,1
Temperatura okoline	40 °C
I _A /I _N	4,9
Odobrenje za eksplozivna područja	Ex-95.D.3380
Odobrenje za eksplozivna područja za priključne kutije	Ex-95.D.3004U
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866435


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA2} , visoko (dB(A))	68	71	78	83	86	82	78	64	74
L _{WA4} , visoko (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	89


DPK 31/4 Ex

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB
LWA4

Krivulja

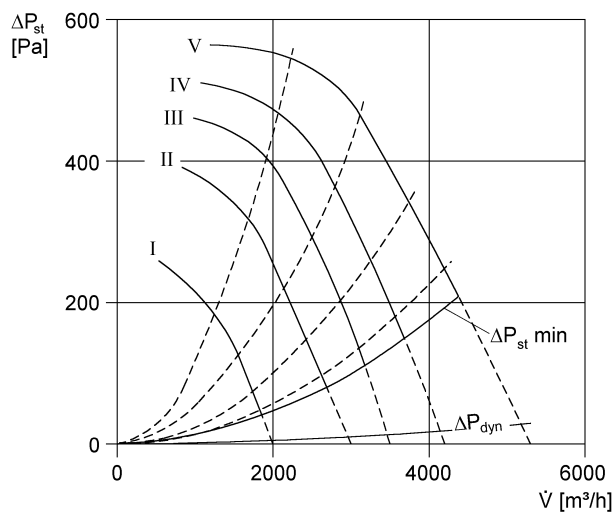

Crtež s veličinama [mm]

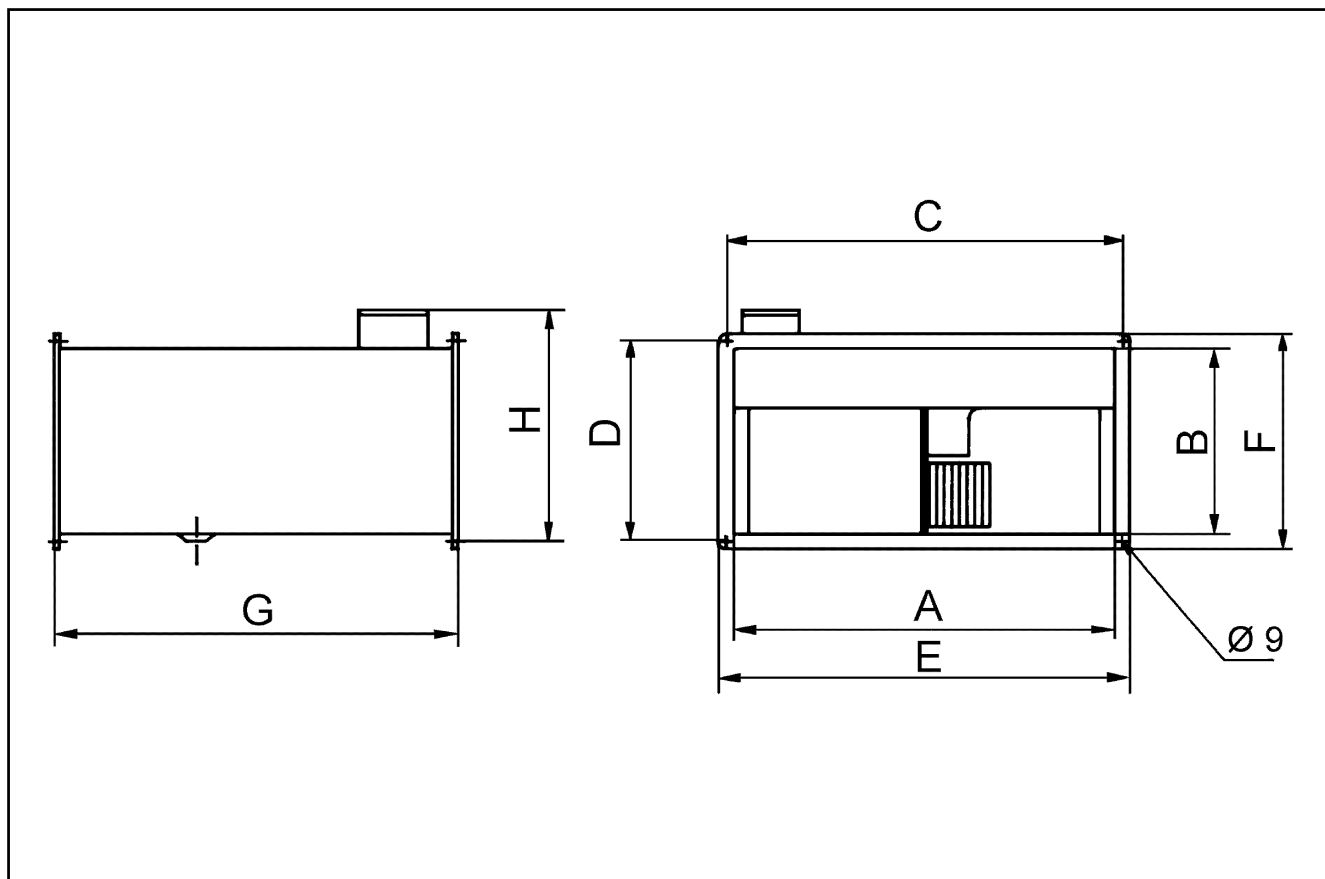



DPK 31/4 Ex

A	B	C	D	E	F	G	H
600	350	620	370	640	390	710	422