


## DPK 50 EC

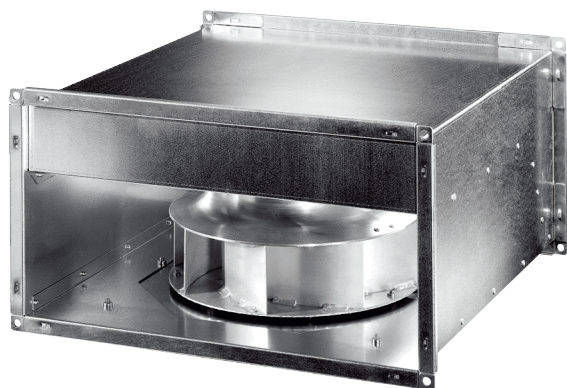

## Kratka informacija

Radijalni kanalni ventilator s motorom s oznakom EC, trofazna struja, veličina kanala 800 mm x 500 mm

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0808

## Tehnički podaci

Volumen zraka	9.590 m <sup>3</sup> /h
Volumen zraka <sub>Nomin.</sub>	5.185 m <sup>3</sup> /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak p <sub>fs, nomin.</sub>	711 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina n <sub>Nomin.</sub>	1.580 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina	1.580 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	1.830 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,88 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	65 kg
Težina s pakovanjem	65,53 kg
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	800 mm x 500 mm
Širina	840 mm
Visina	540 mm
Dubina	880 mm
Širina s pakovanjem	847 mm
Visina s pakovanjem	632 mm
Dubina s pakovanjem	882 mm
Temperatura struje zraka	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E
GTIN (EAN)	4012799868088

## DPK 50 EC

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	–	61	68	64	63	60	54	46	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	–	62	73	77	76	75	69	60	82
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	–	70	80	82	85	82	76	66	89


L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

$\Delta p_{st}$  [Pa]

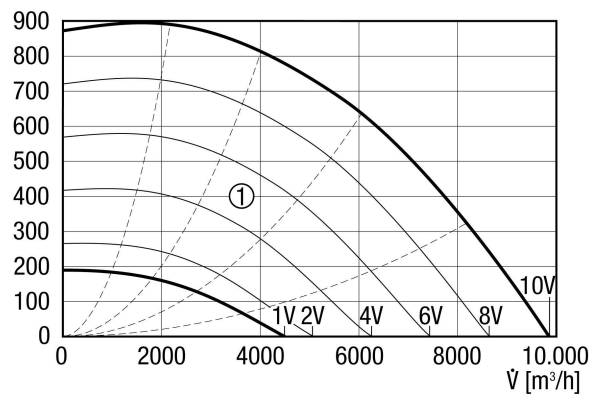

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 1 - 10 V

# DPK 50 EC

Crtež s veličinama [mm]

