

DRD 25/4 B



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito strujanje, DN 250, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar, Ugostiteljski objekti

Broj artikla

0087.0102

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.200 m³/h
Brzina	1.420 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	270 W
I _{Nomin.}	0,6 A
I _{Maks.}	0,6 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Glavni kabel	5 x 1,5 mm²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	28,2
Težina s pakovanjem	31,04 kg
Žaluzina	integrirano
Vrsta žaluzine	samootvarajući/samozatvarajući
Nominalna dužina	250 mm
Širina s pakovanjem	645 mm
Visina s pakovanjem	505 mm
Dubina s pakovanjem	645 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799871026


DRD 25/4 B

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S1} (dB(A))	38	36	39	42	47	60	32	22	61
L_{WA5, S2} (dB(A))	39	54	51	51	54	64	50	32	65
L_{WA5, S3} (dB(A))	39	58	57	56	57	60	65	39	68
L_{WA5, S4} (dB(A))	39	62	62	61	60	60	68	46	71
L_{WA5, S5} (dB(A))	42	61	73	69	65	64	71	51	77
L_{WA8, S1} (dB(A))	40	39	42	46	50	60	33	27	61
L_{WA8, S2} (dB(A))	40	55	52	54	59	63	49	33	66
L_{WA8, S3} (dB(A))	41	60	57	59	63	61	64	49	69
L_{WA8, S4} (dB(A))	41	62	63	64	66	64	68	54	73
L_{WA8, S5} (dB(A))	43	62	70	69	70	68	70	59	77


L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dBL_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

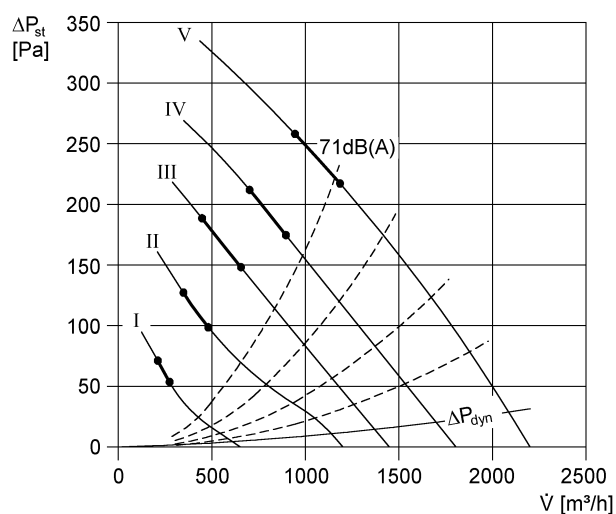

DRD 25/4 B

Crtež s veličinama [mm]

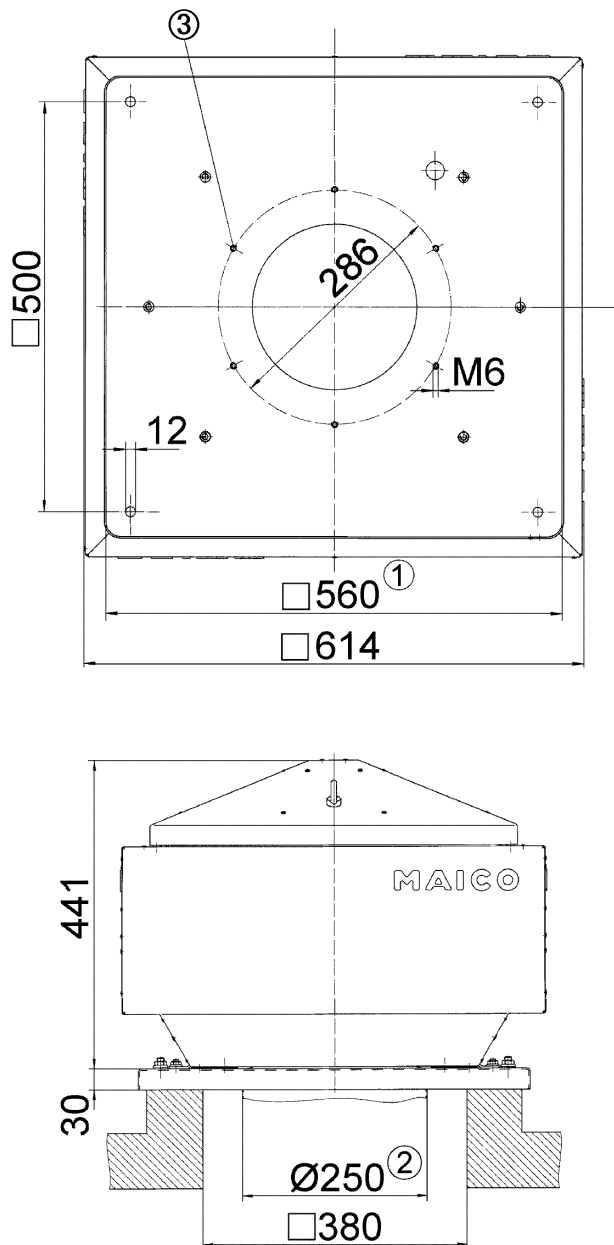

- ① Unutrašnja širina
- ② Vanjski promjer cijevi.
- ③ Broj rupa: 6