

## DRD HT 45/4



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator za visoke temperature, nominalna snaga 0,75 kW, trofazna struja

## Primjeri primjene

Stambeni objekt, Industrijski objekt, Obrtnički objekt

Broj artikla

0073.0014

## Tehnički podaci

Volumen zraka	4.981 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.460 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	750 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,1 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Aluminij/pocinčani čelični lim
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	43 kg
Težina s pakovanjem	50 kg
Nominalna dužina	450 mm
Širina	815 mm
Visina	590 mm
Dubina	815 mm
Širina s pakovanjem	1.020 mm
Visina s pakovanjem	715 mm
Dubina s pakovanjem	1.020 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD HT 45/4


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730149

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	52	65,5	73,4	76,3	76,2	73,2	68,8	58,4	81,4

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

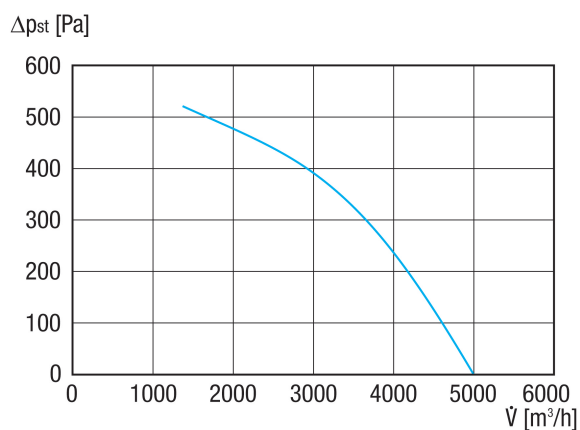

# DRD HT 45/4

Crtež s veličinama [mm]

