

DRD HT 50/6 2V



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator za visoke temperature, nominalna snaga 0,45 kW/1,4 kW, trofazna struja s dva broja okretaja

Primjeri primjene

Stambeni objekt, Industrijski objekt, Obrtnički objekt

Broj artikla

0073.0023

Tehnički podaci

Volumen zraka	4.796 m ³ /h / 7.194 m ³ /h
Brzina	970 1/min / 1.460 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	450 W / 1.400 W
I _{Nomin.}	1,43 A / 3,4 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Aluminij/pocinčani čelični lim
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	60 kg
Težina s pakovanjem	67,5 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina	965 mm
Visina	670 mm
Dubina	965 mm
Širina s pakovanjem	1.020 mm
Visina s pakovanjem	755 mm
Dubina s pakovanjem	1.020 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD HT 50/6 2V


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730231

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	26	51	66	75	79	78	73	60	83

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

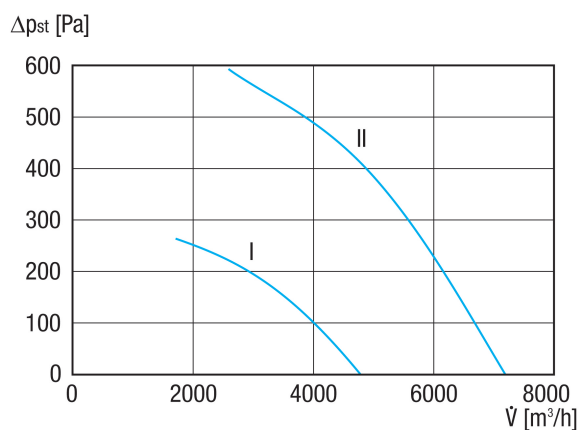

I Krivulja za brzinu I
II Krivulja za brzinu II

DRD HT 50/6 2V

Crtež s veličinama [mm]

