

## DRD HT 75/6



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator za visoke temperature, nominalna snaga 2,2 kW, trofazna struja

## Primjeri primjene

Stambeni objekt, Industrijski objekt, Obrtnički objekt

Broj artikla

0073.0018

## Tehnički podaci

Volumen zraka	13.055 m <sup>3</sup> /h
Brzina	970 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	2.200 W
I <sub>Nomin.</sub>	5 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Aluminij/pocinčani čelični lim
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	125 kg
Težina s pakovanjem	136 kg
Nominalna dužina	750 mm
Širina	1.100 mm
Visina	850 mm
Dubina	1.100 mm
Širina s pakovanjem	1.150 mm
Visina s pakovanjem	965 mm
Dubina s pakovanjem	1.150 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	65 °C do 150 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD HT 75/6


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730187

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	58,2	70,5	77,2	80,4	81,3	79,3	74,4	66,1	86,3

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

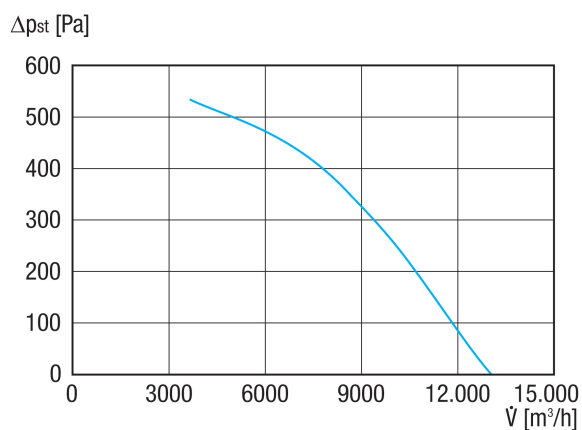

# DRD HT 75/6

Crtež s veličinama [mm]

