

DRD HT 80/8 2V



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator za visoke temperature, nominalna snaga 2,6 kW/3,7 kW, trofazna struja s dva broja okretaja

Primjeri primjene

Stambeni objekt, Industrijski objekt, Obrtnički objekt

Broj artikla

0073.0027

Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Volumen zraka | 15.000 m ³ /h / 20.000 m ³ /h |
| Brzina | 720 1/min / 970 1/min |
| Tip propelera | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | – |
| Vrsta napona | Trofazna struja |
| Nazivni napon | 400 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 2.600 W / 3.700 W |
| I _{Nomin.} | 8,43 A / 9,32 A |
| Vrsta zaštite | IP 55 |
| Toplinska klasa | F |
| Moguća promjena pola | ✓ |
| Mjesto ugradnje | Krov |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal kućišta | Aluminij/pocinčani čelični lim |
| Materijal propelera | Čelični lim, pocinčani |
| Boja | srebrna |
| Težina | 145 kg |
| Težina s pakovanjem | 157 kg |
| Ugradna veličina | 800 mm |
| Širina | 815 mm |
| Visina | 950 mm |
| Dubina | 1.100 mm |
| Širina s pakovanjem | 1.150 mm |
| Visina s pakovanjem | 1.100 mm |
| Dubina s pakovanjem | 1.150 mm |
| Temperatura struje zraka kod I _{Maks.} | 65 °C do 150 °C |
| PTC DIN 44082 | M 100 |

DRD HT 80/8 2V


| | |
|-----------------------|---------------|
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799730279 |

Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA5, S5} (dB(A)) | 35 | 61 | 74 | 83 | 86 | 88 | 86 | 75 | 92 |

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

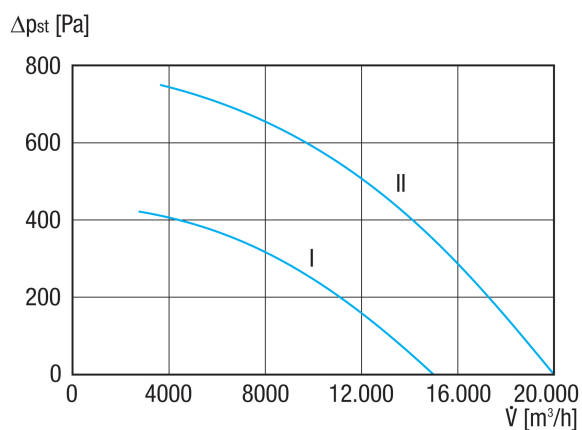

I Krivulja za brzinu I
II Krivulja za brzinu II

DRD HT 80/8 2V

Crtež s veličinama [mm]

