

## DRD V 50/4



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito ispuhivanje, nominalna snaga 1,5 kW, trofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar

Broj artikla

0073.0068

## Tehnički podaci

Volumen zraka	9.950 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.460 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.500 W
I <sub>Nomin.</sub>	3,1 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	siva
Težina	86 kg
Težina s pakovanjem	92 kg
Ugradna veličina	500 mm
Širina	1.200 mm
Visina	790 mm
Dubina	1.200 mm
Širina s pakovanjem	1.300 mm
Visina s pakovanjem	1.485 mm
Dubina s pakovanjem	1.300 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

## DRD V 50/4


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730682

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	52	78	82	84	84	81	82	71	90

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

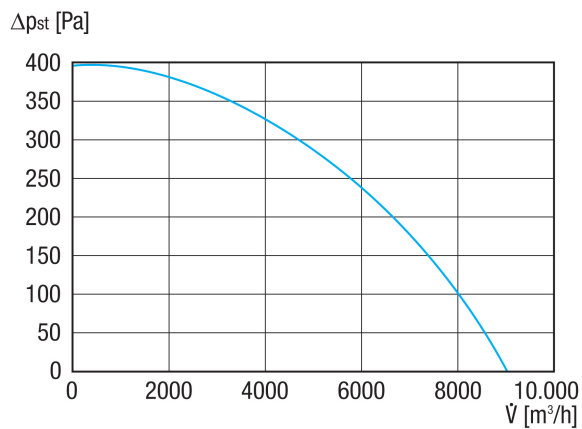

# DRD V 50/4

Crtež s veličinama [mm]

