

## DRD V 80/6



## Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito ispuhivanje, nominalna snaga 3 kW, trofazna struja

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar

Broj artikla

0073.0072

## Tehnički podaci

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Volumen zraka                                   | 22.664 m <sup>3</sup> /h |
| Brzina  | 970 1/min                |
| Tip propelera                                   | radijalni                |
| S mogućnošću upravljanja brzinom                | ✓                        |
| Mogućnost obrnutog načina rada                  | –                        |
| Vrsta napona                                    | Trofazna struja          |
| Nazivni napon                                   | 400 V                    |
| Frekvencija struje                              | 50 Hz                    |
| Nominalna snaga                                 | 3.000 W                  |
| I <sub>Nomin.</sub>                             | 7 A                      |
| Vrsta zaštite                                   | IP 55                    |
| Toplinska klasa                                 | F                        |
| Moguća promjena pola                            | –                        |
| Mjesto ugradnje                                 | Krov                     |
| Položaj za ugradnju                             | okomito                  |
| Materijal kućišta                               | Čelični lim, pocinčani   |
| Materijal propelera                             | Čelični lim, pocinčani   |
| Boja  | siva                     |
| Težina  | 228 kg                   |
| Težina s pakovanjem                             | 238 kg                   |
| Nominalna dužina                                | 800 mm                   |
| Širina  | 1.600 mm                 |
| Visina  | 1.150 mm                 |
| Dubina  | 1.600 mm                 |
| Širina s pakovanjem                             | 1.700 mm                 |
| Visina s pakovanjem                             | 1.985 mm                 |
| Dubina s pakovanjem                             | 1.700 mm                 |
| Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub> | -20 °C do 80 °C          |
| PTC DIN 44082                                   | M 100                    |

## DRD V 80/6


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Jedinica za pakiranje | 1 kom         |
| Asortiman             | C             |
| GTIN (EAN)            | 4012799730729 |

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA5, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 72    | 87     | 89     | 92     | 92    | 94    | 81    | 74    | 99     |

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

## Krivulja

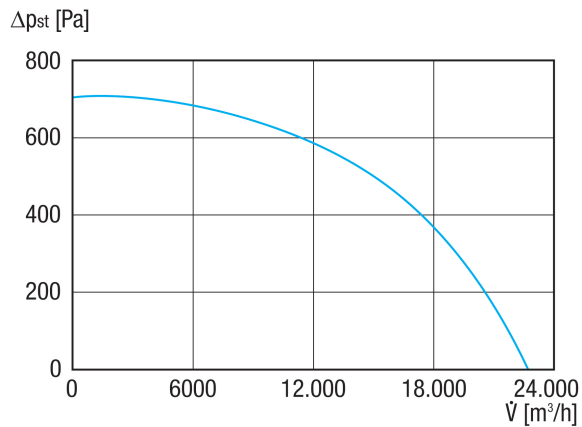

# DRD V 80/6

Crtež s veličinama [mm]

