

DRD V 90/6



Kratka informacija

Radijalni krovni ventilator, okomito ispuhivanje, nominalna snaga 5,5 kW, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Industrijski hangar

Broj artikla

0073.0073

Tehnički podaci

Volumen zraka	29.986 m ³ /h
Brzina	970 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	5.500 W
I _{Nomin.}	11,4 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Materijal propelera	Čelični lim, pocinčani
Boja	siva
Težina	258 kg
Težina s pakovanjem	268 kg
Ugradna veličina	900 mm
Širina	1.600 mm
Visina	1.180 mm
Dubina	1.600 mm
Širina s pakovanjem	1.700 mm
Visina s pakovanjem	1.985 mm
Dubina s pakovanjem	1.700 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 80 °C
PTC DIN 44082	M 100

DRD V 90/6


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799730736

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	70	85	90	93	90	92	84	72	98

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

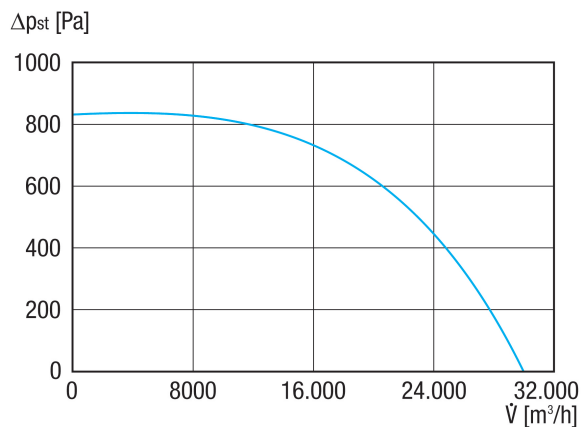

DRD V 90/6

Crtež s veličinama [mm]

