

## DSK 31/1-S EC



## Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni kanalni ventilator s motorom s oznakom EC, trofazna struja, veličina kanala 600 mm x 350 mm, volumen zraka 4.750 m<sup>3</sup>/h

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0814

## Tehnički podaci

Model	zvučna izolirani
Volumen zraka	4.750 m <sup>3</sup> /h
Volumen zraka <sub>Nomin.</sub>	2.887 m <sup>3</sup> /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak p <sub>fs, nomin.</sub>	496 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina n <sub>Nomin.</sub>	1.700 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina	1.700 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	380 V do 480 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	760 W
I <sub>Nomin.</sub>	1,42 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	50 kg
Težina s pakovanjem	52 kg
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	600 mm x 350 mm
Širina	680 mm
Visina	390 mm
Dubina	700 mm
Širina s pakovanjem	800 mm
Visina s pakovanjem	840 mm
Dubina s pakovanjem	701 mm
Temperatura struje zraka	-25 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

## DSK 31/1-S EC

GTIN (EAN)	4012799868149
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	59	60	52	50	45	42	35	63
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	63	65	59	61	62	58	50	70
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	71	73	74	75	74	70	60	81

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

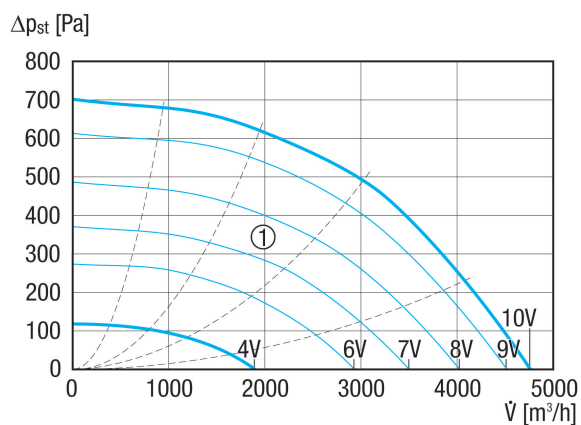

# DSK 31/1-S EC

Crtež s veličinama [mm]

