

## DSK 35/1 EC



## Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni kanalni ventilator s motorom s oznakom EC, trofazna struja, veličina kanala 700 mm x 400 mm, volumen zraka 6.470 m<sup>3</sup>/h

## Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0815

## Tehnički podaci

Model	zvučna izolirani
Volumen zraka	6.470 m <sup>3</sup> /h
Volumen zraka <sub>Nomin.</sub>	3.494 m <sup>3</sup> /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak p <sub>fs, nomin.</sub>	680 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina n <sub>Nomin.</sub>	1.700 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina	1.700 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	380 V do 480 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	1.250 W
I <sub>Nomin.</sub>	2,2 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	56,99 kg
Težina s pakovanjem	66 kg
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	700 mm x 400 mm
Širina	780 mm
Visina	440 mm
Dubina	780 mm
Širina s pakovanjem	785 mm
Visina s pakovanjem	522 mm
Dubina s pakovanjem	785 mm
Temperatura struje zraka	-25 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

## DSK 35/1 EC

GTIN (EAN)	4012799868156
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA2, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	60	63	59	56	52	47	40	67
<b>L<sub>WA5, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	60	65	71	67	66	60	52	74
<b>L<sub>WA6, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	–	69	75	77	79	76	71	61	84

L<sub>WA2</sub> = razina jačine zvuka kućišta u dB

L<sub>WA5</sub> = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L<sub>WA6</sub> = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

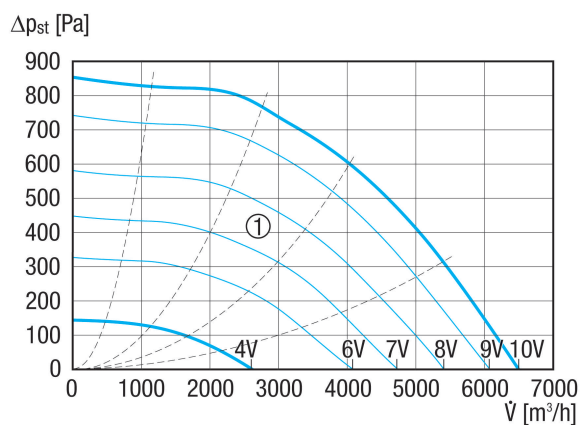

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 1 - 10 V

# DSK 35/1 EC

Crtež s veličinama [mm]

