

DSK 35 EC



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni kanalni ventilator, motor s oznakom EC, trofazna struja, veličina kanala 700 mm x 400 mm

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0807

Tehnički podaci

Model	zvučna izolirani
Volumen zraka	6.400 m ³ /h
Volumen zraka _{Nomin.}	2.660 m ³ /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak p _{fs, nomin.}	674 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina n _{Nomin.}	1.700 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina	1.700 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.260 W
I _{Nomin.}	2,2 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	po želji
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	56,5 kg
Težina s pakovanjem	56,99 kg
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	700 mm x 400 mm
Širina	780 mm
Visina	440 mm
Dubina	780 mm
Širina s pakovanjem	785 mm
Visina s pakovanjem	522 mm
Dubina s pakovanjem	785 mm
Temperatura struje zraka	-25 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

DSK 35 EC

GTIN (EAN)	4012799868071
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	60	63	59	56	52	47	40	67
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	60	65	71	67	66	60	52	74
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	69	75	77	79	76	71	61	84

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

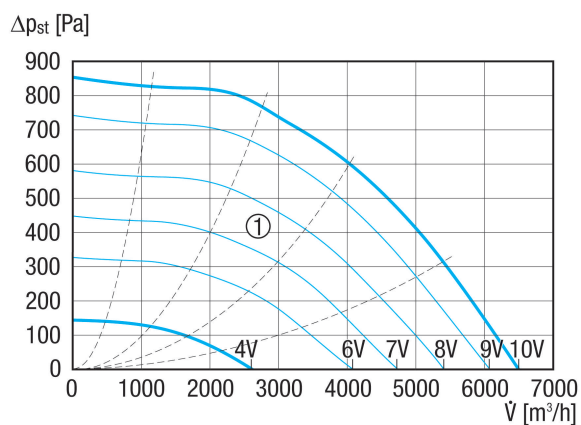

① Pomoćne krivulje za upravljački napon 1 - 10 V

DSK 35 EC

Crtež s veličinama [mm]

