

DSK 50/4



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni kanalni ventilator, trofazna struja, veličina kanala 800 mm x 500 mm

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0647

Tehnički podaci

Volumen zraka	8.230 m ³ /h
Brzina	1.395 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	1.800 W
I _{Maks.}	3,9 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	81 kg
Težina s pakovanjem	81 kg
Zakretno	✓
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	800 mm x 500 mm
Širina	882 mm
Visina	520 mm
Dubina	880 mm
Širina s pakovanjem	900 mm
Visina s pakovanjem	670 mm
Dubina s pakovanjem	880 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 55 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866473

DSK 50/4

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S5 (dB(A))	43	55	54	58	53	52	45	37	59
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	70	76	70	65	63	62	57	79
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	74	71	67	63	61	61	54	77
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	79	63	63	60	58	58	49	80
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	63	56	58	53	55	52	40	66
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	49	46	43	45	45	32	22	53
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	74	84	81	80	74	73	67	88
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	77	79	79	78	72	71	65	85
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	76	75	75	75	69	69	59	82
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	65	69	68	68	65	63	51	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	51	65	55	56	55	42	30	79


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

DSK 50/4

Krivulja

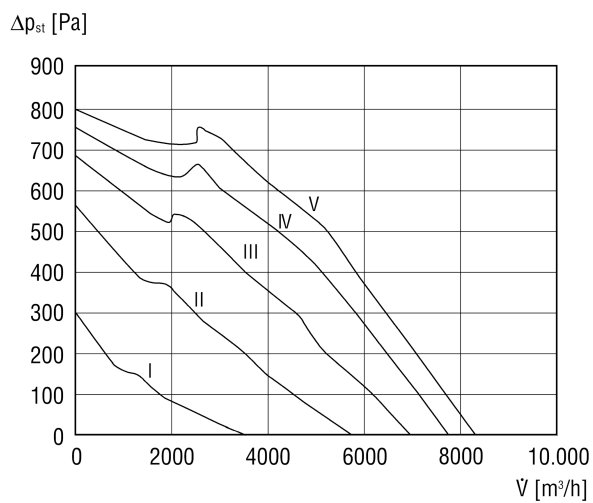

Crtež s veličinama [mm]

