

DSK 56/4



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni kanalni ventilator, trofazna struja, veličina kanala 1000 mm x 500 mm

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Radni prostor, Prostorija za izlaganje, Proizvodno postrojenje, Industrijski hangar

Broj artikla

0086.0648

Tehnički podaci

Volumen zraka	10.220 m ³ /h
Brzina	1.365 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	2.010 W
I _{Maks.}	4,8 A
Vrsta zaštite	IP 44
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Kanal
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	110 kg
Težina s pakovanjem	110 kg
Zakretno	✓
Ventilator se može izvući	✓
Veličina kanala	1.000 mm x 500 mm
Širina	982 mm
Visina	520 mm
Dubina	1.080 mm
Širina s pakovanjem	982 mm
Visina s pakovanjem	520 mm
Dubina s pakovanjem	1.080 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	D
GTIN (EAN)	4012799866480

DSK 56/4

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S5 (dB(A))	42	53	52	57	52	52	44	35	58
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	70	74	70	67	65	60	55	77
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	73	68	66	64	62	57	53	75
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	70	61	61	60	57	53	49	72
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	62	56	55	54	51	49	42	64
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	46	43	44	43	45	37	24	52
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	77	84	82	82	77	72	65	88
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	78	79	79	79	74	69	63	85
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	73	73	75	75	69	65	59	81
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	62	68	68	68	63	59	52	74
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	50	54	55	56	56	49	32	62


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

DSK 56/4

Krivulja

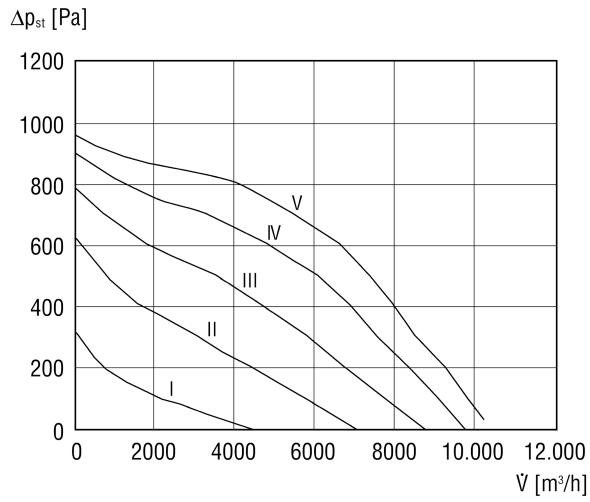

Crtež s veličinama [mm]

