

DSQ 45/4 K



Kratka informacija

Zvučno izolirani radialni ventilator za visoke temperature, trofazna struja, DN 450

Primjeri primjene

Visoke temperature do 180 °C, Odsisavanje na radnom mjestu, Odsisavanje strojeva

Broj artikla

0080.0078

Tehnički podaci

Volumen zraka	5.000 m ³ /h
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	750 W
P _{Max}	750 W
I _{Nomin.}	2,2 A
I _{Maks.}	2,2 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	87 kg
Težina s pakovanjem	87,58 kg
Ventilator se može izvući	–
Nominalna dužina	450 mm
Širina	750 mm
Visina	900 mm
Dubina	805 mm
Širina s pakovanjem	752 mm
Visina s pakovanjem	912 mm
Dubina s pakovanjem	852 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	180 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	180 °C
Razina zvučnog tlaka	52 dB(A) (Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799800781

DSQ 45/4 K

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2} (dB(A))	–	57	60	55	59	48	47	42	65
L_{WA5} (dB(A))	–	64	70	72	76	69	65	60	79
L_{WA6} , visoko (dB(A))	–	64	72	74	81	75	74	71	84

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

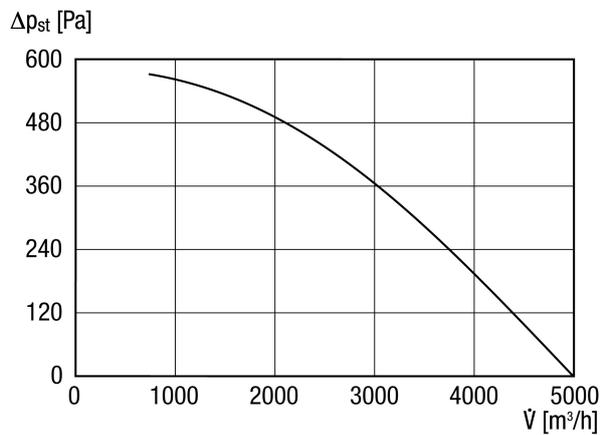

DSQ 45/4 K

Crtež s veličinama [mm]

