

DSR 35-2 S



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 355, trofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla

0080.0622

Tehnički podaci

Volumen zraka	2.865 m ³ /h
Brzina	1.360 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	475 W
I _{Nomin.}	1,18 A
I _{Maks.}	1,2 A
Vrsta zaštite	IP X4
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	46,3 kg
Težina s pakovanjem	48,54 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	355 mm
Širina	680 mm
Visina	490 mm
Dubina	750 mm
Širina s pakovanjem	820 mm
Visina s pakovanjem	530 mm
Dubina s pakovanjem	695 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Temperatura okoline	-20 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799990413

DSR 35-2 S

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	59	64	52	53	52	47	41	66
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	64	69	68	67	64	59	52	74
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	53	56	44	40	36	35	33	58

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

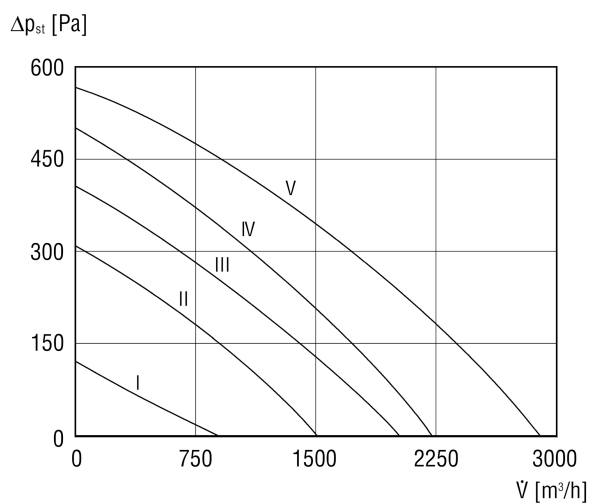

DSR 35-2 S

Crtež s veličinama [mm]

