

DSR 40-2 S



Kratka informacija

Zvučno izolirana ventilacijska kutija s izvlačivim ventilatorom, DN 400, trofazna struja

Primjeri primjene

Komercijalni prostor, Prostorija za izlaganje, Ured, Ured nadzornog inženjera, Svlačionice

Broj artikla 0080.0623

Tehnički podaci

Volumen zraka	3.120 m ³ /h
Brzina	1.355 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	510 W
I _{Nomin.}	1,18 A
I _{Maks.}	1,3 A
Vrsta zaštite	IP X4
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	45,4 kg
Težina s pakovanjem	48,5 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	400 mm
Širina s pakovanjem	820 mm
Visina s pakovanjem	530 mm
Dubina s pakovanjem	695 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Temperatura okoline	-20 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799990420

DSR 40-2 S

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	60	64	53	54	54	49	42	66
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	64	70	70	69	66	59	53	76
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	54	57	45	40	37	36	31	59

L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

Krivulja

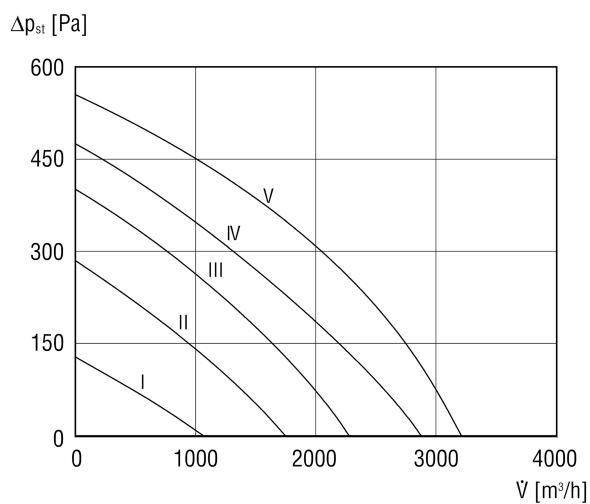

DSR 40-2 S

Crtež s veličinama [mm]

