

DZD50-4A



Kratka informacija

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

Broj artikla

0087.0426

Tehnički podaci

Volumen zraka	6.400 m ³ /h
Brzina	1.425 1/min
Apsorpcija struje	620 W
I _{Maks.}	1,1 A
Vrsta zaštite	IP 55
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	37,5
Jedinica za pakiranje	1 kom


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L _{WA5, visoko} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	91

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

DZD50-4A

Krivulja DZD...D sa žaluzinom VE, RKP i servomotorom MS 8, MS 8 P

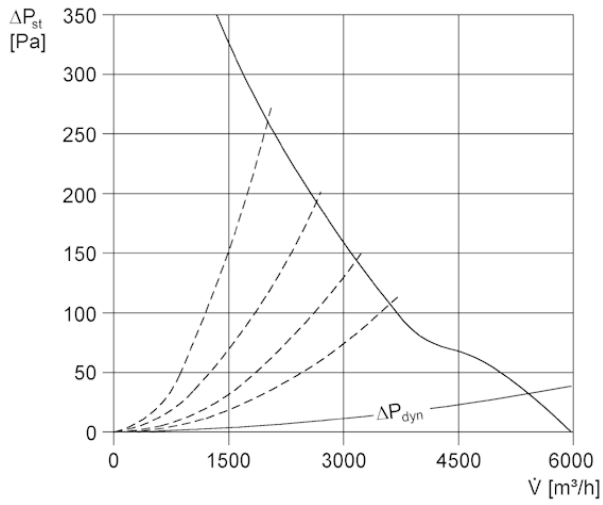

* - Sklopka krajnjeg položaja samo kod MS 8 P
S - Regulacijski krug

Crtež s veličinama [mm]

