

DZD50-6A



Kratka informacija

Krovni ventilatori EZD, DZD s motorima A

Broj artikla 0087.00425

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Volumen zraka | 4.000 m ³ /h |
| Brzina | 930 1/min |
| Apsorpcija struje | 220 W |
| I _{Maks.} | 0,65 A |
| Vrsta zaštite | IP 55 |
| Moguća promjena pola | – |
| Mjesto ugradnje | Krov |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal | Čelični lim, pocinčani |
| Težina | 32,4 |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |


Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5, visoko} (dB(A)) | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 |

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

DZD50-6A

Krivulja DZD...D sa žaluzinom VE, RKP i servomotorom MS 8, MS 8 P

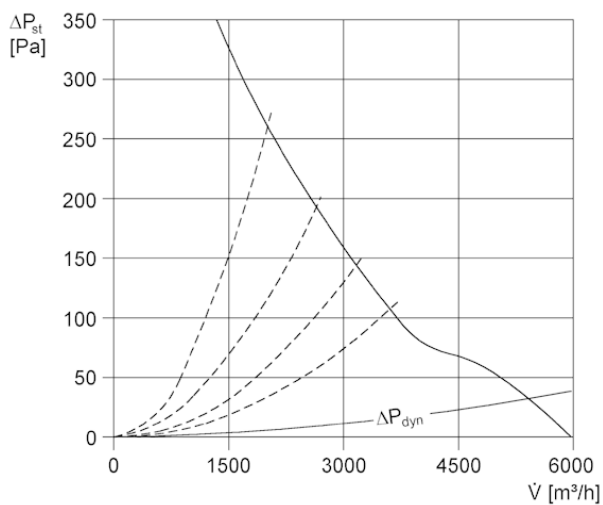

* - Sklopka krajnjeg položaja samo kod MS 8 P
 S - Regulacijski krug

Crtež s veličinama [mm]

