


DZD 25/4 D

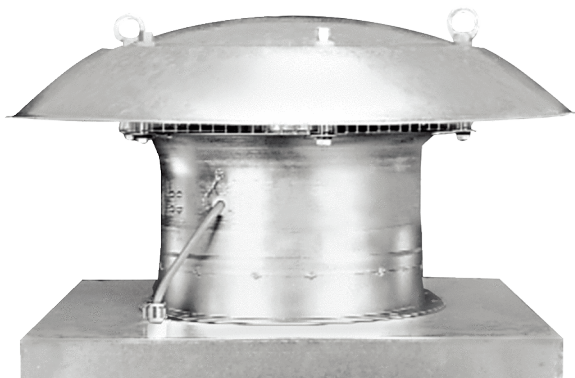

Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 250, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje

Broj artikla

0087.0490

Tehnički podaci

Volumen zraka	800 m ³ /h
Brzina	1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	50 W
I _{Maks.}	0,14 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	B
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	11,51 kg
Težina s pakovanjem	13,93 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	570 mm
Visina	570 mm
Dubina	325 mm
Širina s pakovanjem	610 mm
Visina s pakovanjem	610 mm
Dubina s pakovanjem	360 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom

DZD 25/4 D


Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799874904

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S5} (dB(A))	35	52	60	63	60	60	55	45	67

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja

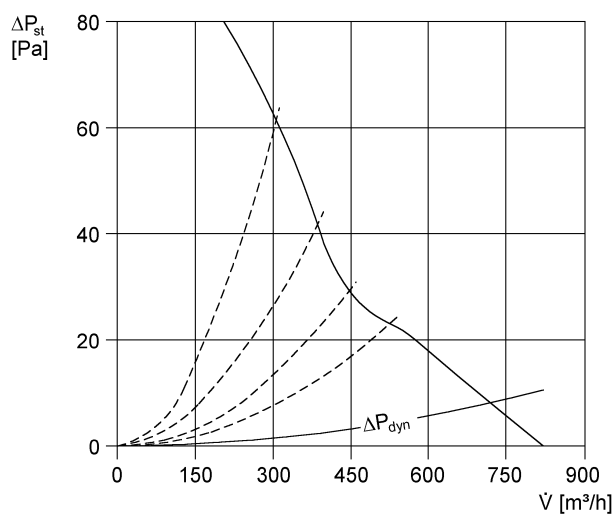

DZD 25/4 D

Crtež s veličinama [mm]

