

DZD 30/4 B



Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 300, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje

Broj artikla

0087.0215

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.400 m ³ /h
Brzina	1.450 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	100 W
I _{Nomin.}	0,35 A
I _{Maks.}	0,35 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Glavni kabel	7 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	16,86 kg
Težina s pakovanjem	20,75 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	660 mm
Visina	660 mm
Dubina	375 mm
Širina s pakovanjem	710 mm
Visina s pakovanjem	725 mm
Dubina s pakovanjem	420 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C

DZD 30/4 B


Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799872153

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S5} (dB(A))	42	59	62	68	69	68	63	54	70

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja

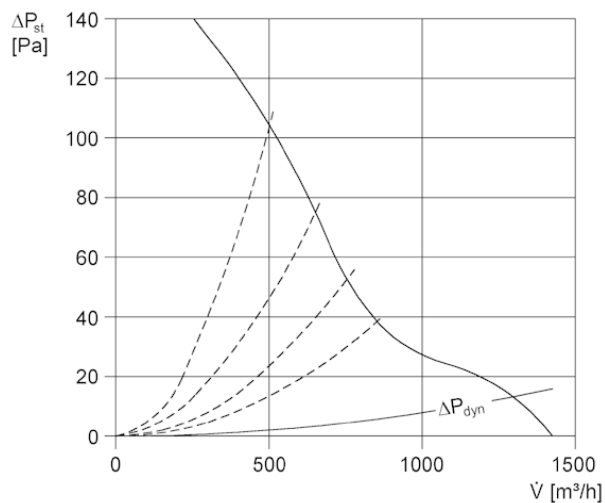

DZD 30/4 B

Crtež s veličinama [mm]

