

DZD 60/4 BL



Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 600, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje

Broj artikla

0087.0629

Tehnički podaci

Volumen zraka	9.775 m ³ /h
Volumen zraka _{Nomin.}	5.900 m ³ /h (u opt. Stupanj djelovanja)
Tlak p _{fs, nomin.}	168 Pa (u opt. Stupanj djelovanja)
Brzina n _{Nomin.}	1.330 1/min (u opt. Stupanj djelovanja)
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Nominalna snaga	1.450 W (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Nomin.}	2,3 A (u opt. Stupanj djelovanja)
I _{Maks.}	3,2 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	7 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Krov
Položaj za ugradnju	okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	54,4 kg
Težina s pakovanjem	62 kg
Nominalna dužina	600 mm
Širina s pakovanjem	1.110 mm
Visina s pakovanjem	500 mm
Dubina s pakovanjem	1.110 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799876298

DZD 60/4 BL

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)


Ukupna učinkovitost η	35,2 %
Kategorija mjerenja	C
Kategorija učinkovitosti	statička
Stupanj učinkovitosti N	40,4
Godina proizvodnje	Vidi nazivnu pločicu
Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registar sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Br. art.	0087.0629
P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	1,325 kW / 9.080 m ³ /h / 205 Pa
n_{BEP}	1.325 1/min
Specifični omjer	≈ 1
Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju	vidi upute za montažu
Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju	vidi upute za montažu
Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja	Određivanje energetske učinkovitosti bez zaštitne rešetke i krovne kape.
Razina jačine zvuka L_{WA7}	94 dB(A)

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	94

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja

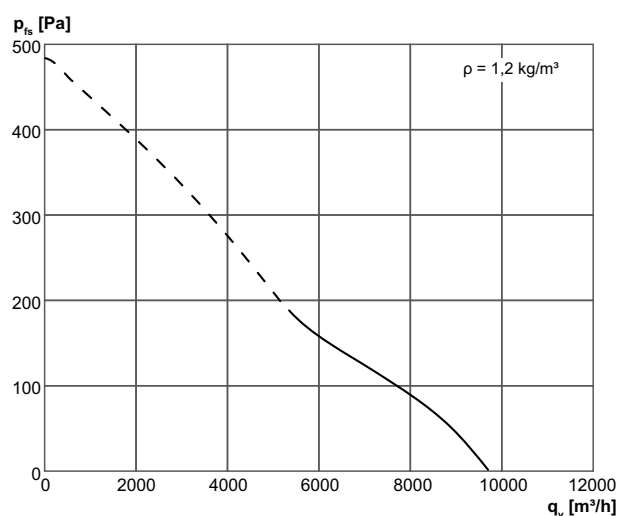

DZD 60/4 BL

Crtež s veličinama [mm]

