


DZD 60/6 B

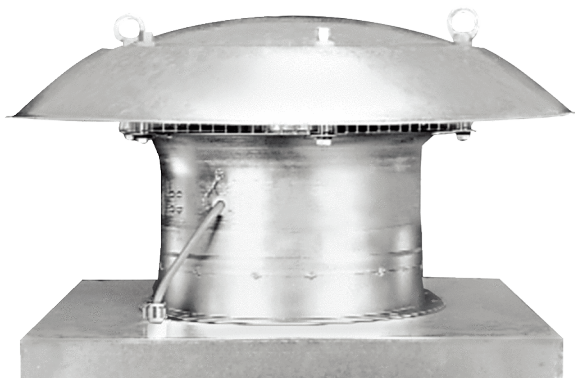

Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 600, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radni prostor, Komercijalni prostor, Ugostiteljski objekti, Prostorija za izlaganje

Broj artikla

0087.0228

Tehnički podaci

| | |
|----------------------------------|---|
| Volumen zraka | 7.030 m ³ /h |
| Volumen zraka _{Nomin.} | 4.320 m ³ /h (u opt. Stupanj djelovanja) |
| Tlak p _{fs, nomin.} | 88 Pa (u opt. Stupanj djelovanja) |
| Brzina n _{Nomin.} | 935 1/min (u opt. Stupanj djelovanja) |
| Brzina | 938 1/min |
| Tip propelera | aksijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | ✓ |
| Vrsta napona | Trofazna struja |
| Nazivni napon | 400 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 530 W (u opt. Stupanj djelovanja) |
| I _{Nomin.} | 1,1 A (u opt. Stupanj djelovanja) |
| I _{Maks.} | 1,3 A |
| Vrsta zaštite | IP 55 |
| Toplinska klasa | F |
| Glavni kabel | 7 x 1,5 mm ² |
| Mjesto ugradnje | Krov |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal | Čelični lim, pocinčani |
| Boja | srebrna |
| Težina | 45,5 kg |
| Težina s pakovanjem | 53 kg |
| Nominalna dužina | 600 mm |
| Širina | 1.100 mm |
| Visina | 1.100 mm |
| Dubina | 460 mm |
| Širina s pakovanjem | 1.101 mm |
| Visina s pakovanjem | 1.101 mm |

DZD 60/6 B

| | |
|---|-----------------|
| Dubina s pakovanjem | 500 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje | -20 °C do 60 °C |
| Temperatura struje zraka kod I_{Maks} . | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799872283 |

Tehnički podaci u skladu s ErP-om u točki Best Efficiency Point (BEP)

| | |
|--|--|
| Ukupna učinkovitost η | 32,1 % |
| Kategorija mjerenja | C |
| Kategorija učinkovitosti | statička |
| Stupanj učinkovitosti N | 40,3 |
| Godina proizvodnje | Vidi nazivnu pločicu |
| Naziv proizvođača/službeni registracijski broj/mjesto podružnice proizvođača | Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registariski sud Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen |
| Br. art. | 0087.0228 |
| P_{BEP} /volumen zraka $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$ | 0,507 kW / 7.410 m ³ /h / 79 Pa |
| n_{BEP} | 935 1/min |
| Specifični omjer | ≈ 1 |
| Informacije o rastavljanju i zbrinjavanju | vidi upute za montažu |
| Informacije o ugradnji, radu i preventivnom održavanju | vidi upute za montažu |
| Upotrijebljeni predmeti pri mjerenju učinkovitosti koji nisu opisani u kategoriji mjerenja | Određivanje energetske učinkovitosti bez zaštitne rešetke i krovne kape. |
| Razina jačine zvuka L_{WA7} | 84 dB(A) |


Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA7, S5}$ (dB(A)) | 57 | 77 | 82 | 83 | 85 | 82 | 74 | 63 | 83 |

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

DZD 60/6 B

Krivulja

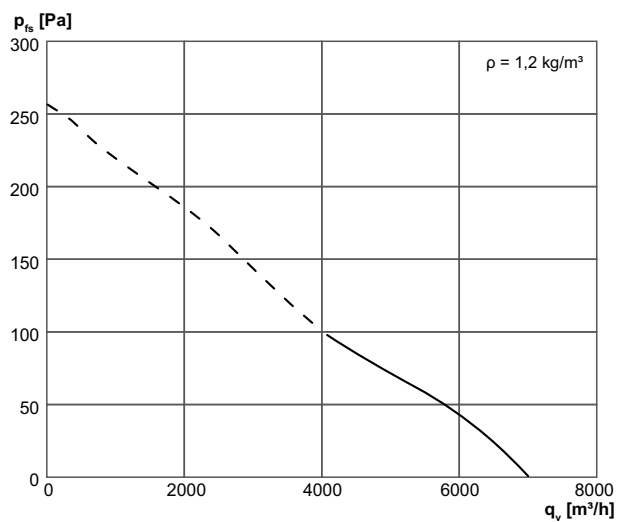

Crtež s veličinama [mm]

