

DZD 60/6 B Ex t



Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 600, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0087.0822

Tehnički podaci

Volumen zraka	6.510 m ³ /h
Brzina	950 1/min
Smjer zraka	Usis i odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	365 W
cosφ	0,71
I _{Nomin.}	0,74 A
I _{maks. kod U_{Nomin.}}	1,08 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	45,5 kg
Težina s pakovanjem	53 kg
Nominalna dužina	600 mm
Širina	1.100 mm
Visina	460 mm
Dubina	1.100 mm
Širina s pakovanjem	1.100 mm
Visina s pakovanjem	500 mm
Dubina s pakovanjem	1.100 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
I _A /I _N	4

DZD 60/6 B Ex t


Vrijeme t_A	290 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 130
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X
Klasa temperature	T200°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799878223

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	83

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja

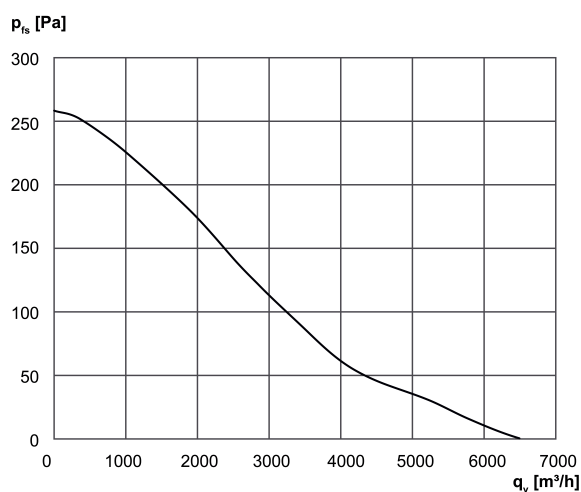

DZD 60/6 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]

