

DZQ 25/4 D



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 250, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0490

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.000 m ³ /h
Brzina	1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	45 W
I _{Nomin.}	0,13 A
I _{Maks.}	0,13 A
Vrsta zaštite	IP 54
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	4,3 kg
Težina s pakovanjem	5,25 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	400 mm
Visina	400 mm
Dubina	176 mm
Širina s pakovanjem	415 mm
Visina s pakovanjem	415 mm

DZQ 25/4 D

Dubina s pakovanjem	285 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 50 °C
Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	-20 °C do 40 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799834908

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	48
L_{WA7, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57
L_{WA7, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	61
L_{WA7, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	63
L_{WA7, S5} (dB(A))	26	39	50	56	59	61	57	47	65
L_{WA8, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	47
L_{WA8, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	56
L_{WA8, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60
L_{WA8, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	63
L_{WA8, S5} (dB(A))	29	39	51	56	58	61	57	47	65

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

DZQ 25/4 D

Krivulja

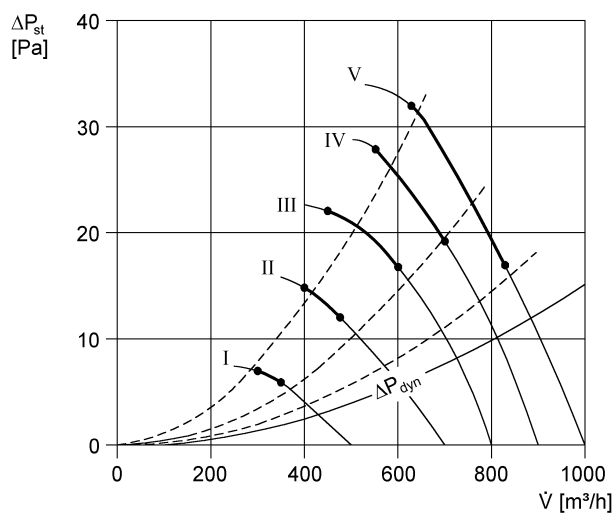

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

