

DZQ 25/84 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 250, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0141

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	500 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Brzina	715 1/min / 1.425 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	35 W / 80 W
I _{Nomin.}	0,1 A / 0,3 A
I _{Maks.}	0,1 A / 0,3 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	8
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	6,03 kg
Težina s pakovanjem	6,98 kg
Nominalna dužina	250 mm
Širina	400 mm
Visina	400 mm
Dubina	239 mm

DZQ 25/84 B

Širina s pakovanjem	415 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	295 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831419


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7, ni-sko}$ (dB(A))	14	29	38	39	40	38	30	22	45
$L_{WA7, viso-ko}$ (dB(A))	23	34	51	57	57	58	54	43	63
$L_{WA8, ni-sko}$ (dB(A))	16	37	39	39	40	37	30	21	46
$L_{WA8, viso-ko}$ (dB(A))	37	41	54	58	64	64	66	63	46

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

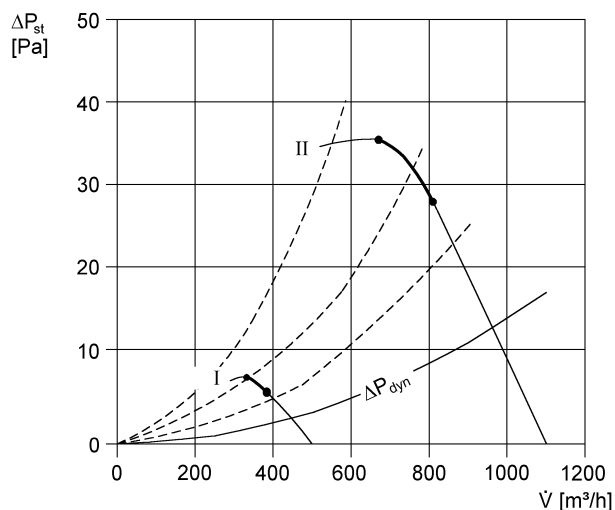

DZQ 25/84 B

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

