

## DZQ 35/64 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 350, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0151

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	1.800 m <sup>3</sup> /h / 2.800 m <sup>3</sup> /h
Brzina	930 1/min / 1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	95 W / 125 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,35 A / 0,4 A
I <sub>Maks.</sub>	0,35 A / 0,4 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	14,6
Težina s pakovanjem	14,6 kg
Nominalna dužina	350 mm
Širina s pakovanjem	540 mm
Visina s pakovanjem	325 mm
Dubina s pakovanjem	540 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	60 °C

## DZQ 35/64 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831518


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	26	44	49	54	56	58	51	38	62
<b>L<sub>WA7</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	31	45	60	63	66	68	64	53	72
<b>L<sub>WA8</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	41	49	51	56	65	66	68	66	73
<b>L<sub>WA8</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	51	56	63	64	70	72	72	69	77

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

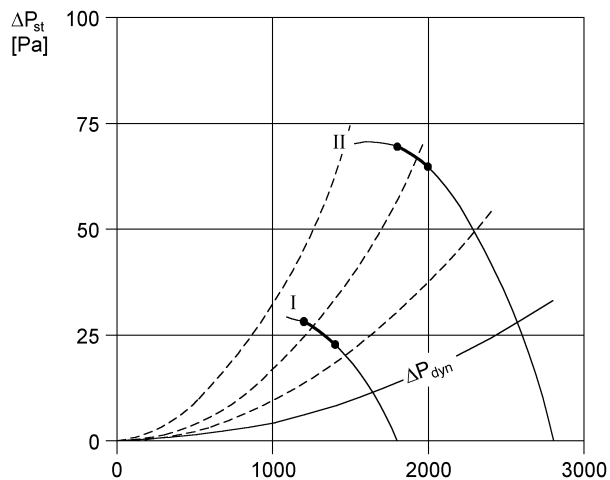

# DZQ 35/64 B

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

