


## DZQ 40/64 B

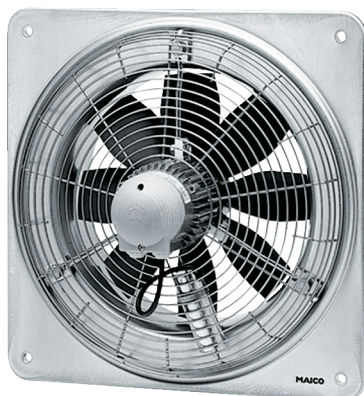

## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 400, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0156

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	2.800 m <sup>3</sup> /h / 4.300 m <sup>3</sup> /h
Brzina	935 1/min / 1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	120 W / 210 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,35 A / 0,45 A
I <sub>Maks.</sub>	0,35 A / 0,6 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	4
Broj polova pri maloj brzini	6
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	14,03
Težina s pakovanjem	17,04 kg
Nominalna dužina	400 mm
Širina s pakovanjem	620 mm
Visina s pakovanjem	395 mm
Dubina s pakovanjem	620 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	60 °C

## DZQ 40/64 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831563


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	28	46	50	55	60	61	55	44	65
<b>L<sub>WA7</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	33	52	62	65	68	71	67	57	75
<b>L<sub>WA8</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	46	52	54	57	67	68	69	66	74
<b>L<sub>WA8</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	52	60	65	66	72	73	73	70	79

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

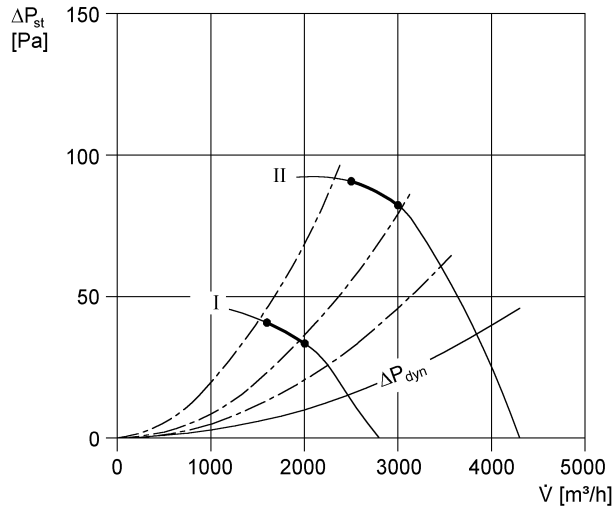

## DZQ 40/64 B

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

