


DZQ 40/6 B

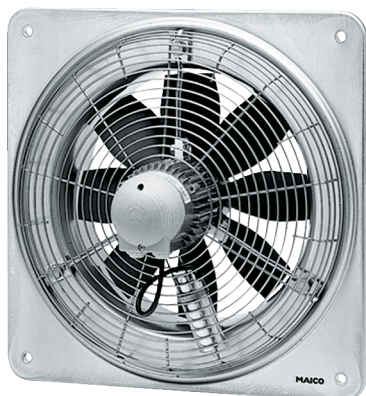

Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 400, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Komercijalni prostor, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0126

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	2.500 m ³ /h
Brzina	930 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	110 W
I _{Nomin.}	0,3 A
I _{Maks.}	0,3 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	–
Glavni kabel	7 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	srebrna
Težina	11,01 kg
Težina s pakovanjem	13,52 kg
Nominalna dužina	400 mm
Širina	580 mm
Visina	580 mm
Dubina	266 mm
Širina s pakovanjem	610 mm
Visina s pakovanjem	610 mm

DZQ 40/6 B

Dubina s pakovanjem	400 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831266

Razina jačine zvuka u opsegu buke


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	42
L_{WA7, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA7, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	56
L_{WA7, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59
L_{WA7, S5} (dB(A))	26	43	49	55	57	59	53	41	63
L_{WA8, S1} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	40
L_{WA8, S2} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA8, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
L_{WA8, S4} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73
L_{WA8, S5} (dB(A))	44	50	54	58	67	67	69	67	74

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB


L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

DZQ 40/6 B

Krivulja

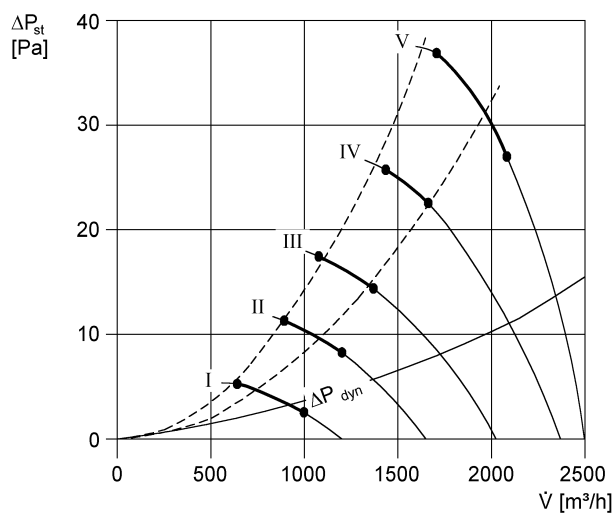

Crtež s veličinama [mm]

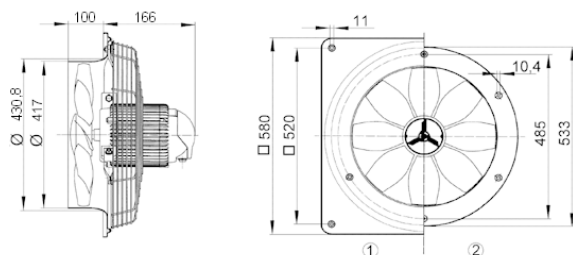

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS