

## DZQ 50/126 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 500, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0158

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	2.600 m <sup>3</sup> /h / 5.700 m <sup>3</sup> /h
Brzina	465 1/min / 930 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	60 W / 230 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,2 A / 0,6 A
I <sub>Maks.</sub>	0,2 A / 0,75 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	6
Broj polova pri maloj brzini	12
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	17,3 kg
Težina s pakovanjem	21,21 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina s pakovanjem	730 mm
Visina s pakovanjem	435 mm
Dubina s pakovanjem	730 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	60 °C

# DZQ 50/126 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831587


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
<b>L<sub>WA7</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	31	34	42	46	51	47	37	21	54
<b>L<sub>WA7</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	33	52	57	63	67	68	62	51	72
<b>L<sub>WA8</sub>, ni- sko (dB(A))</b>	32	35	42	46	54	53	55	52	60
<b>L<sub>WA8</sub>, viso- ko (dB(A))</b>	51	59	61	65	71	72	72	70	78

L<sub>WA7</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L<sub>WA8</sub> = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

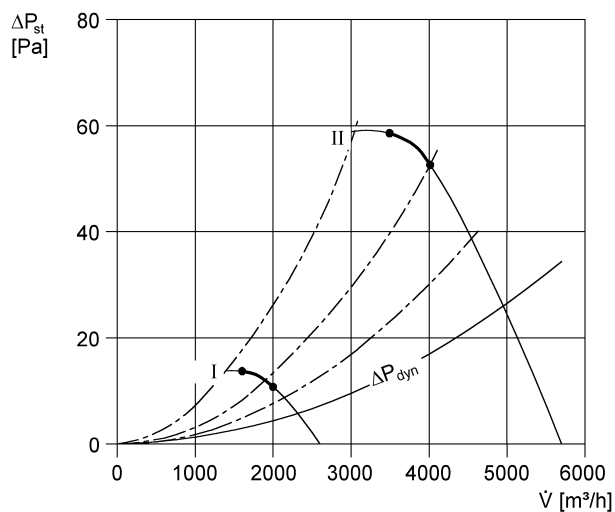

# DZQ 50/126 B

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

