

## DZQ 50/86 B



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 500, trofazna struja, sklopka za promjenu pola

## Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0068

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	4.200 m <sup>3</sup> /h / 5.700 m <sup>3</sup> /h
Brzina	725 1/min / 970 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	160 W / 300 W
I <sub>Nomin.</sub>	0,35 A / 0,65 A
I <sub>Maks.</sub>	0,5 A / 0,95 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	✓
Broj polova pri velikoj brzini	6
Broj polova pri maloj brzini	8
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	22,92 kg
Težina s pakovanjem	26,83 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina s pakovanjem	730 mm
Visina s pakovanjem	435 mm
Dubina s pakovanjem	730 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	60 °C

## DZQ 50/86 B

Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799830689


## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7}$ , ni- sko (dB(A))	30	52	55	57	61	61	53	41	66
$L_{WA7}$ , viso- ko (dB(A))	32	56	60	65	68	68	62	52	73
$L_{WA8}$ , ni- sko (dB(A))	46	54	56	60	67	68	69	67	74
$L_{WA8}$ , viso- ko (dB(A))	51	60	62	65	71	72	72	69	78

$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

$L_{WA8}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

## Krivulja

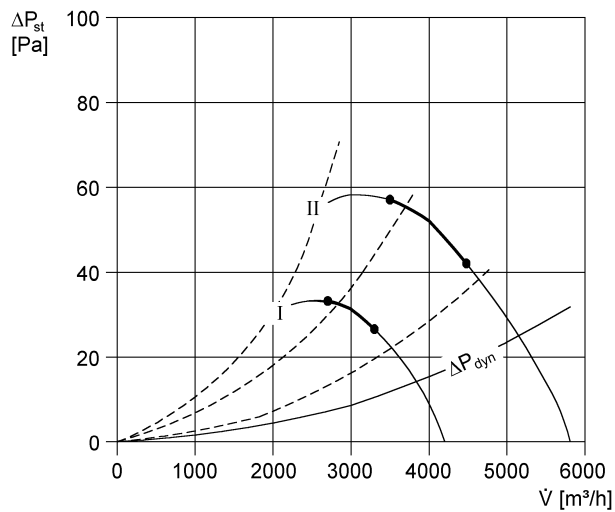

# DZQ 50/86 B

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

