

DZQ 50/8 B



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 500, trofazna struja

Primjeri primjene

Proizvodno postrojenje, Radionica, Garaža, Građevinski kontejner, Skladišna prostorija

Broj artikla

0083.0129

Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	4.200 m ³ /h
Brzina	715 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	140 W
I _{Nomin.}	0,55 A
I _{Maks.}	0,6 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	B
Glavni kabel	7 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Položaj za ugradnju	vodoravno / okomito
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Težina	17,43 kg
Težina s pakovanjem	21,27 kg
Nominalna dužina	500 mm
Širina s pakovanjem	730 mm
Visina s pakovanjem	435 mm
Dubina s pakovanjem	730 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	60 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799831297

DZQ 50/8 B


Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7, S1} (dB(A))	30	49	52	57	62	61	54	42	48
L_{WA7, S2} (dB(A))	47	54	57	61	69	69	71	68	58
L_{WA7, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	62
L_{WA7, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	64
L_{WA7, S5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	50
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L_{WA8, S5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

L_{WA8} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog odsisa u dB

Krivulja

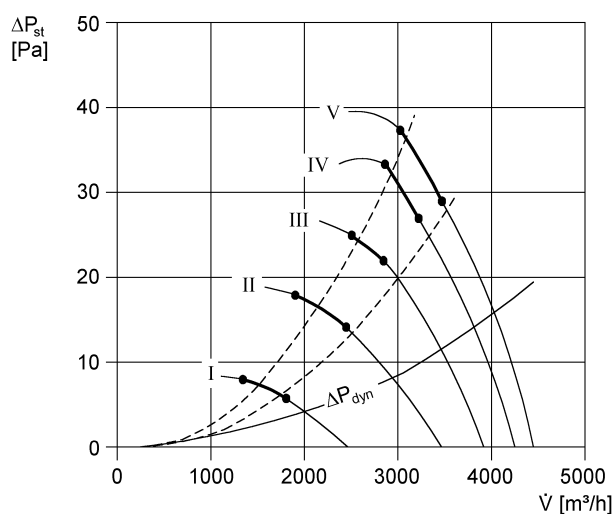

DZQ 50/8 B

Crtež s veličinama [mm]

- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS

